


# ARSELITE SIVA ÜSTÜ YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



## UYGULANABİLİR FİGÜRLER

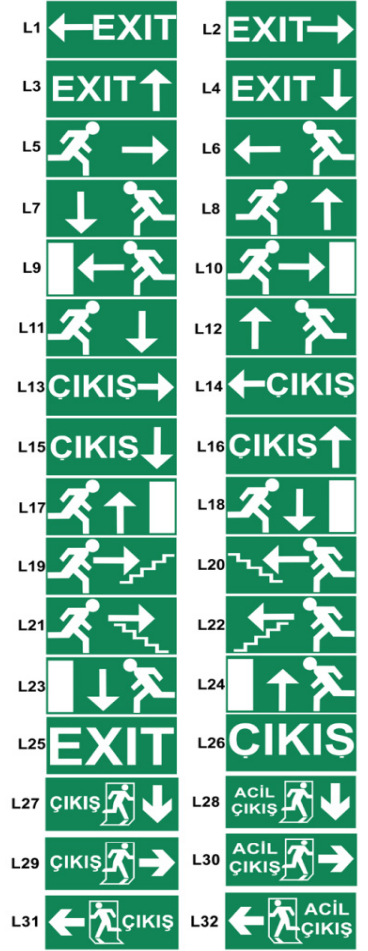

Armatür gövdesi alüminyum, yan kapaklar sert plastik malzemeden yapılmıştır.

Standart 8 mm plexiglas kullanılır.



Kasa rengi gri veya beyaz seçeneği, elektrostatik toz boyadır.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo yada pantograf uygulanabilir.

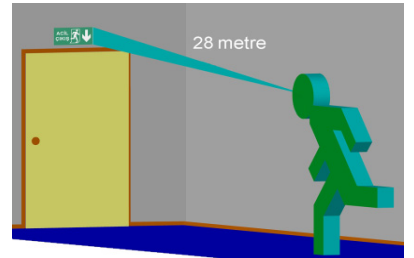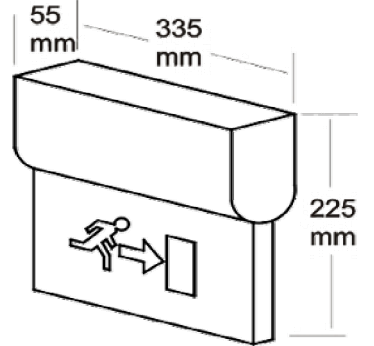

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY- YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-1121	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 60 dak.	55x335x225mm	1,20kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-1122	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 120 dak.	55x335x225mm	1,20kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-1123	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	55x335x225mm	1,30kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-1221	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 60 dak.	55x335x225mm	1,50kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-1222	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 120 dak.	55x335x225mm	1,50kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-1223	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	55x335x225mm	1,60kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-1123 L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	13xF LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	55x335x225mm	1,00KG	30	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-1223 L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	13xF LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	55x335x225mm	1,00KG	30	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-1020	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	—	55x335x225mm	1,30KG	30	I	-16/+45°	8w	220-240

2YEAR  
GUARANTEE

IP 30 PG