

DESA

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Sıva üstü montaj, saç kasa, cam difüzör
- Radar sensörlü, kombine acil aydınlatma armatürü
- Kumlu mat beyaz cam ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI


- Merdiven boşlukları
- Koridorlar

ÖLÇÜLER

- Merdiven boşluklarında ve koridorlarda kullanılabilecek, radar sensörlü bir üründür.
- Elektrostatik toz, beyaz boyalı taban sacı ve opal cam kullanılmıştır.
- Aydınlatma elemanı olarak SMD tip LED ler kullanılmıştır.
- Sensör kumandalı şebeke aydınlatması için 36 led kullanılmıştır. (75 wat akkor ampulden yüksek ışık verir)
- Elektrik kesintisinde 6 adet LED acil durum aydınlatması sağlar.
- Armatür içerisinde radar sensör bulunduğu için, görüntü kirliliği yaratmaz.
- Radar sensör, algılamada ısı değişimlerden etkilenmez ve her yönde aynı hassasiyette algılama yapar. Ürün içerisindeki sarj cihazı sürekli sarj durumunda bataryaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda sarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Lamba- 6500°K LED

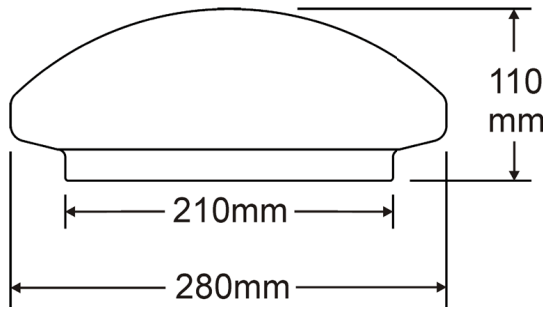

MODEL TABLOSU

DESA

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
RLG-M	Sensör + Batarya	LED	Kesintide 120 dak.	280x110mm	1,40kg	40	I	-16/+40°	9,5w	220-240
RLG-S	Sensör	LED	—	280x110mm	1,30kg	40	I	-16/+40°	8,5w	220-240
RLG-MB	Sensör + Batarya	LED	Kesintide 180 dak.	320x100mm	0,9kg	40	I	-16/+40°	15w	220-240
RLG-SB	Sensör	LED	-	320x100mm	0,85kg	40	I	-16/+40°	15w	220-240

