


ARSELITE MİNİ YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



UYGULANABİLİR FİGÜRLER

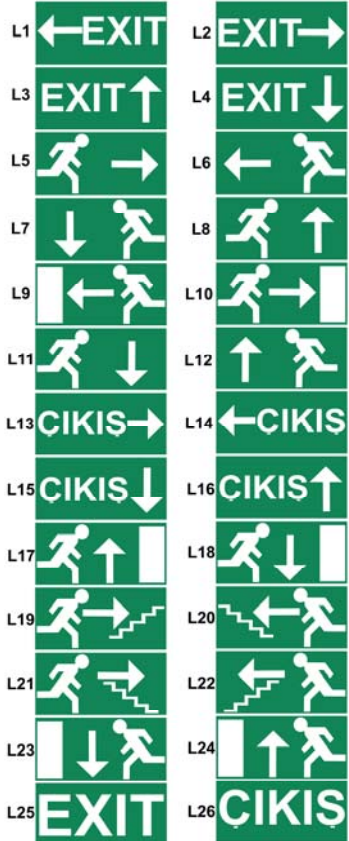

Boyutlar:	
Uzunluk:	260 mm
Yükseklik:	90 mm
Genişlik:	45 mm
Pleksi	255 x 135 mm

Arselite mini acil yönlendirme armatürlerinin tüm modellerinde fluoressan LED kullanılır.
Standart 6 mm şeffaf plexiglas kullanılır.
Kasa gövdesi alüminyum, yan kapaklar siyah sert plastik malzemeden yapılmıştır.

Model kodu	Yanma durumu	Özellikler
AE-1221 L	Sürekli, kesintide 90 dakika	Fluoressan LED li
AE-1020 L	Şebekeden yanan	Fluoressan LED li

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.
Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.
Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.
Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo, yada pentograf uygulanabilir.