


ARSELITE SIVA ALTI YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



UYGULANABİLİR FİGÜRLER

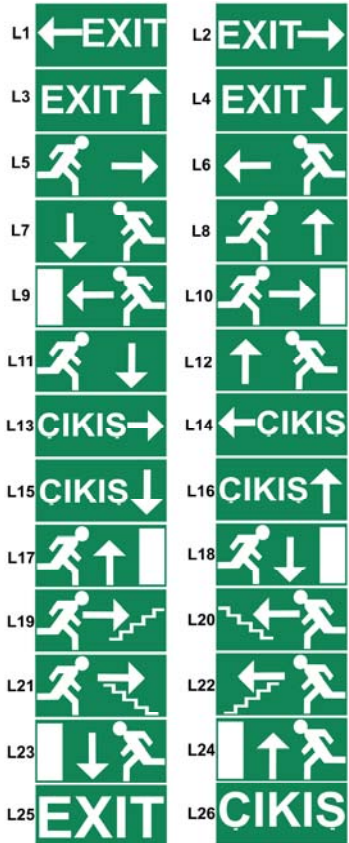

Boyutlar:	
Uzunluk:	335 mm
Yükseklik:	75 mm
Genişlik:	80 mm

(Kasanın sıva altı kısmının ölçüleridir)

Alçı ve benzeri asma tavan uygulamalarında, kasa gövdesi tavan içerisine gömülerek monte edilir.

Standart 8 mm plexiglas kullanılır.

Kasa rengi beyaz, elektrostatik toz boyadır.

Model kodu	Yanma durumu	Özellikler
AE-2121	Acilde 60 dakika	8 wat floresan lambalı
AE-2221	Sürekli, Acilde 60 dakika	8 wat floresan lambalı
AE2123	Acilde 180 dakika	8 wat floresan lambalı
AE-2223	Sürekli, Acilde 180 dakika	8 wat floresan lambalı
AE-2020	Şebekeden Yanan	8 wat floresan lambalı
AE-2223L	Sürekli, Acilde 180 dakika	Floresan LED li

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo yada pantograf uygulanabilir.

Sürekli ve acilde yanan modellerin her ikisinde de yalnızca 1 adet floresan lamba bulunur. Aynı lamba hem elektrik varken, hemde elektrik kesilince yanmaya devam eder.