


BETALITE II



ÖLÇÜLER

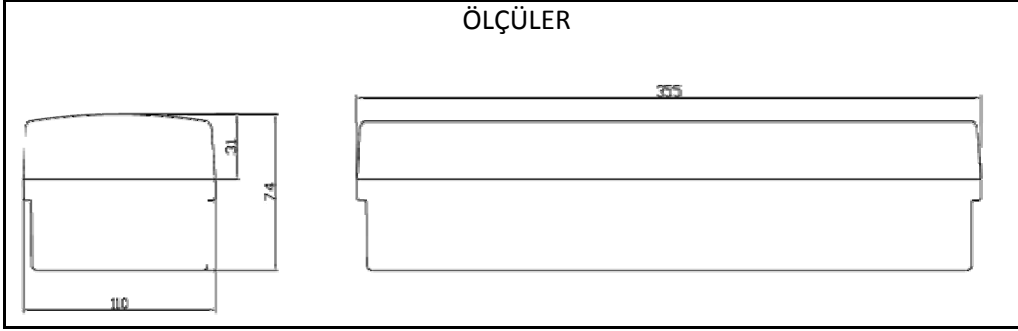

IP 65



TEKNİK ÖZELLİKLER

Duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.

Acil aydınlatma için kullanılabilir.

Dış yüzeyi pürüzsüz saydam akrilik difüzör kullanılmıştır.

Armatür alt gövdesi ABS plastik malzemeden hazırlanmıştır.

Komponent montajı için 1,2 mm saç levha kullanılmıştır. Bu levha ısı yayan komponentleri kasadan izole eder.

Tüm plastik ekipmanlar gerekli alev almazlık koşullarını sağlar.

Standart haliyle IP 65 koruma sınıfına dahildir

Acilde yanan modellerin hepsinde ısı mukavemetli Ni-cd batarya grubu kullanılır.

Led lambalı modellerde ultra parlak 120° açılı, SMD tip fluoressan beyaz LED ler kullanılır.


Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Sürekli yanan modellerde 2 adet lamba bulunur. Biri elektrik varken, diğeri kesilince yanar.

MODELLER

Model Kodu	Yanma Durumu	Özellikler
AEB-03111	Kesintide 60 dakika	8 wat fluoressan lambalı
AEB-03111-L	Kesintide 90 dakika	5xfluoressan beyaz LED li
AEB-03211	Sürekli, Kesintide 60 dakika	8 wat fluoressan lambalı
AEB-03211-L	Sürekli, Kesintide 90 dakika	5xfluoressan beyaz LED li
AEB-03113	Kesintide 180 dakika	8 wat fluoressan lambalı
AEB-03113-L	Kesintide 180 dakika	5xfluoressan beyaz LED li
AEB-03213	Sürekli, Kesintide 180 dakika	8 wat fluoressan lambalı
AEB-03213-L	Sürekli, Kesintide 180 dakika	5xfluoressan beyaz LED li
AEB-03010-L	Şebekeden yanan	5xfluoressan beyaz LED li

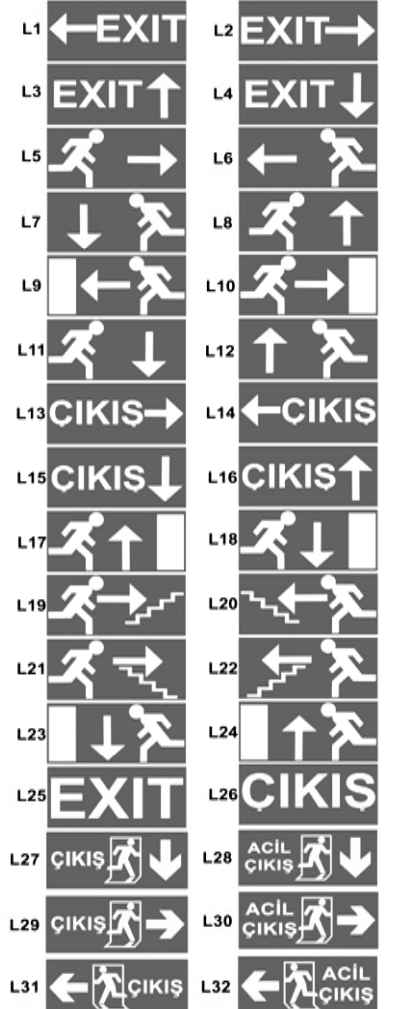

Tüm ürünlerimiz CEI IEC 60598-1 de belirtilen uluslar arası standartlar çerçevesinde hazırlanmaktadır.
ARSEL ELEKTRONİK LTD. ISO 9001:2000 kalite standartları çerçevesinde hizmet vermektedir.