


# BETALITE ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



## UYGULANABİLİR FIGÜRLER

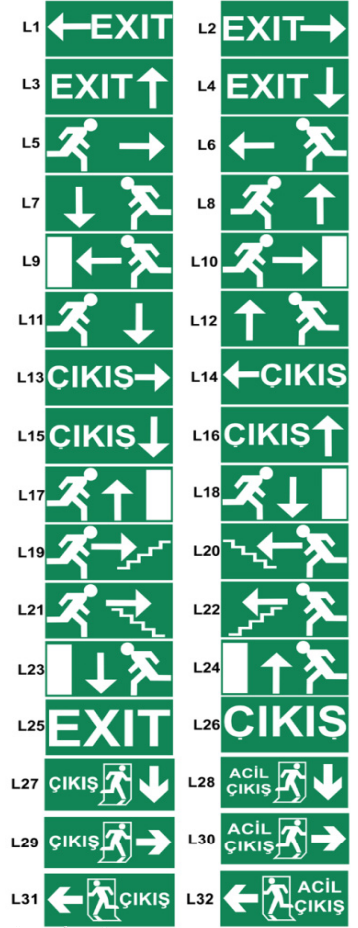

Tavana montaj uygulamalarda kullanılabilecek, şık ve ekonomik bir üründür.

Standartlara uygun olarak yangın çıkışlarının işaretlenmesini ve gösterilmesini sağlar.

Armatürün ışık yayan yüzeyi şeffaf akrilik malzemeden üretilmiştir.

Alt kasa ABS malzemeden yapılmıştır.

Standart haliyle IP 65 koruma sınıfına dahildir

Armatür alt gövdesi ABS plastik malzemeden hazırlanmıştır.

Kompenant montajı için 1,2 mm saç levha kullanılmıştır.

Bu levha ısı yayan kompenantları kasadan izole eder.

Tüm plastik ekipmanlar gerekli alevsizlik koşullarını sağlar.



Acilde yanan modellerin hepsinde ısı mukavemetli Ni-cd batarya grubu kullanılır.

Led lambalı modellerde ultra parlak 120° açılı, SMD tip floresan beyaz LED ler kullanılır.

Sürekli yanan modellerde 2 adet lamba bulunur. Biri elektrik varken, diğeri kesilince yanar.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

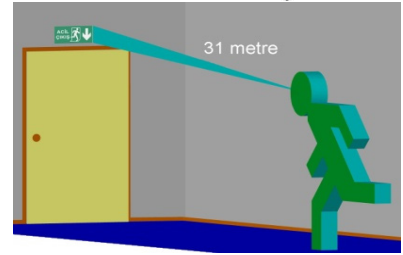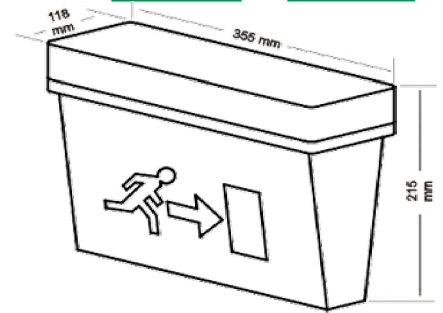

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AEB-03121	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftyüz	Kesintide 60	118x355x215m	1,01kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-03122	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftyüz	Kesintide 120	118x355x215m	1,01kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-03123	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftyüz	Kesintide 180	118x355x215m	1,25kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-03121-L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	14xF LED	Çiftyüz	Kesintide 60	118x355x215m	1,01kg	65	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-03122-L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	14xF LED	Çiftyüz	Kesintide 120	118x355x215m	1,01kg	65	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-03123-L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	14xF LED	Çiftyüz	Kesintide 180	118x355x215m	1,01kg	65	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-03221	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x8 wat	Çiftyüz	Kesintide 60	118x355x215m	1,35kg	65	I	-16/+45°	11w	220-240
AEB-03222	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x8 wat	Çiftyüz	Kesintide 120	118x355x215m	1,35kg	65	I	-16/+45°	11w	220-240
AEB-03223	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x8 wat	Çiftyüz	Kesintide 180	118x355x215m	1,65kg	65	I	-16/+45°	11w	220-240
AEB-03221-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	14xF LED	Çiftyüz	Kesintide 60	118x355x215m	1,02kg	65	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-03222-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	14xF LED	Çiftyüz	Kesintide 120	118x355x215m	1,02kg	65	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-03223-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	14xF LED	Çiftyüz	Kesintide 180	118x355x215m	1,02kg	65	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-03020-L	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	14xF LED	Çiftyüz	-	118x355x215m	1,02kg	65	I	-16/+45°	1w	220-240