


DEKOLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



UYGULANABİLİR FİGÜRLER

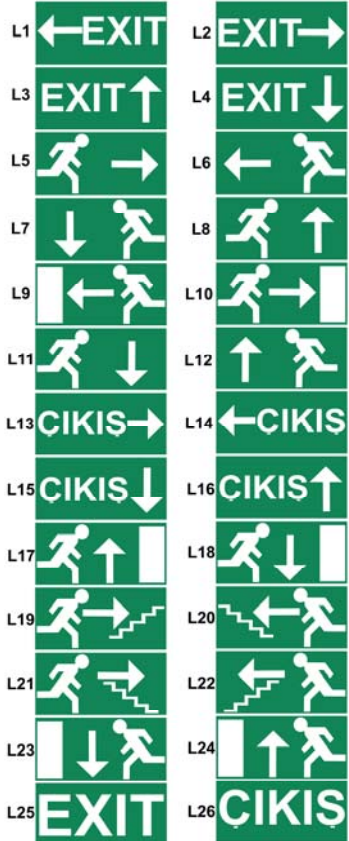

Boyutlar:	
Uzunluk:	325 mm
Yükseklik:	185 mm
Genişlik:	70 mm

Kapı üstü uygulamalarda, standartlara uygun dekoratif çıkış işaretleme için kullanılır.

Standart 3 mm beyaz plexiglas kullanılır.

Kasa rengi beyaz, elektrostatik toz boyadır.

Model kodu	Yanma durumu	Özellikler
AE-3111	Acilde 60 dakika	8 wat fluoresan lambalı
AE-3211	Sürekli, Acilde 60 dakika	2x8 wat fluoresan, biri kesintide yanar
AE-3113	Acilde 180 dakika	8 wat fluoresan lambalı
AE-3213	Sürekli, Acilde 180 dakika	2x8 wat fluoresan, biri kesintide yanar
AE-3010	Şebekeden Yanan	8 wat fluoresan lambalı

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

Sürekli yanan modellerde 2 adet fluoresan lamba bulunur. Lambaların biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise enerji kesintisinde yanar.