



DEKOLITE ÇİFTYÜZ YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



UYGULANABİLİR FİGÜRLER

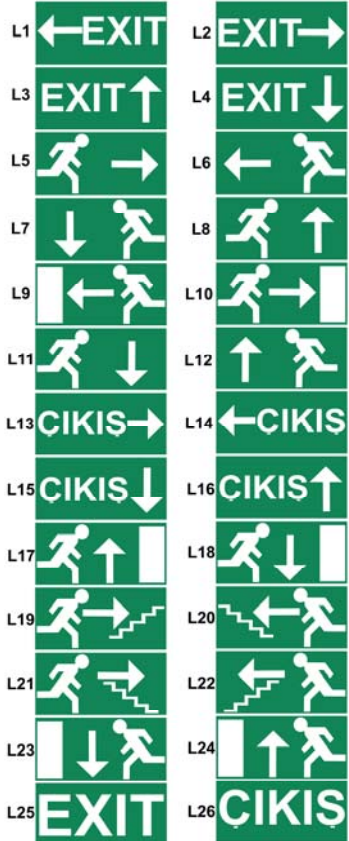

Boyutlar:	
Uzunluk:	320 mm
Yükseklik:	165 mm
Genişlik:	75 mm

Çıkışın doğrudan görülmediği, iki yönlü işaretlemenin gerektiği koridor ve benzeri uygulamalarda kullanılır.

Standart 3 mm beyaz plexiglas kullanılır.

Kasa rengi beyaz, elektrostatik toz boyadır.

Model kodu	Yanma durumu	Özellikler
AE-3121	Acilde 60 dakika	8 wat fluoresan lambalı
AE-3221	Sürekli, Acilde 60 dakika	2x8 wat fluoresan, biri kesintide yanar
AE-3123	Acilde 180 dakika	8 wat fluoresan lambalı
AE-3223	Sürekli, Acilde 180 dakika	2x8 wat fluoresan, biri kesintide yanar
AE-3020	Şebekeden Yanan	8 wat fluoresan lambalı

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

Sürekli yanan modellerde 2 adet fluoresan lamba bulunur. Lambaların biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise enerji kesintisinde yanar.