


# EKOLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

## UYGULANABİLİR FİGÜRLER

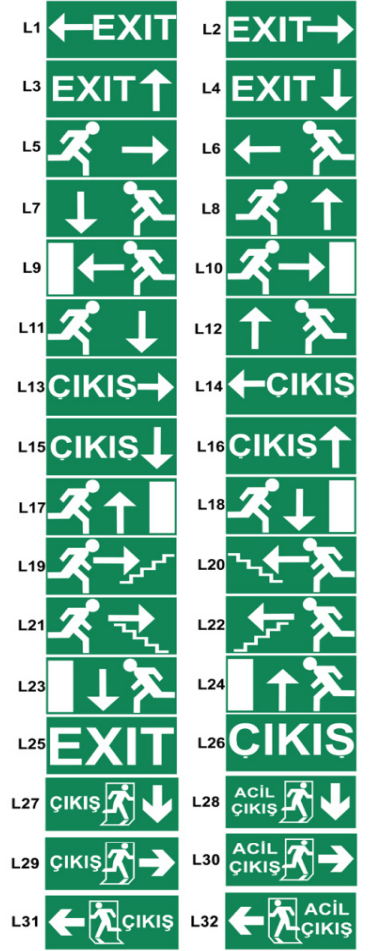

Duvar yada kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.

Standart 3 mm beyaz plexiglas kullanılır.

Kasa rengi beyaz, elektrostatik toz boyadır.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.



Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

Sürekli ve acilde yanan modellerin her ikisinde de yalnızca 1 adet floresan lamba bulunur.

Aynı lamba hem elektrik varken, hemde elektrik kesilince yanmaya devam eder.

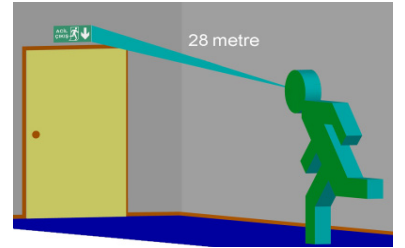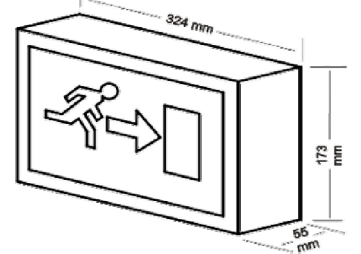

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİM İ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AE-6111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	55x324x173mm	1,45kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-6112	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120	55x324x173mm	1,45kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-6113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	55x324x173mm	1,45kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-6211	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	55x324x173mm	1,80kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-6212	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120	55x324x173mm	1,80kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-6213	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	55x324x173mm	1,80kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-6113-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	14xF LED	Tekyüz	Kesintide 180	55x324x173mm	1,20kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-6213-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	14xF LED	Tekyüz	Kesintide 180	55x324x173mm	1,25kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-6010	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	—	55x324x173mm	1,45kg	40	I	-16/+45°	8w	220-240

2YEAR GUARANTEE C E IP40 PG