




FLUORESAN LAMBALAR İÇİN KONVERTÖR KİTİ

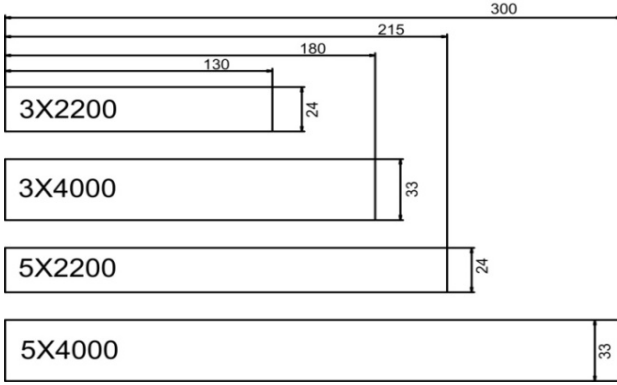

PİL ÖLÇÜLERİ



AK-468



AK-581-541

LAMBAYA GÖRE KİT SEÇİM TABLOSU

T5				T8			SE-DE COMPACT					DULUX L-F		CIRCLINE		
6	8	13	36	54	18	36	58	7	9	13	18	26	36	54	22T5	40T5

468-1	X	X	X														3,6v/600mah
468-3	X	X	X														3,6v/2200mah
581					X	X		X	X	X	X	X					3,6v/2200mah
583					X	X		X	X	X	X	X					3,6v/4000mah
541			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6v/2200mah
543			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6v/4000mah

Aluminyum profil gövde (beyaz boyalı).

ABS plastik kapaklar (beyaz).

Tüm bağlantı uçları geçme tip mandallı klemens (VAGO)

Lambaya ait tüm bağlantıları 5 amper kontak sınırlı röle ile ayırma (PANASONIC)

Lambanın tüm uçları kontaklandığı için her türlü elektronik ve manyetik balasta bağlanabilir.

Yeşil LED şarj göstergesi.

Yüksek ısıya dayanıklı Ni-cd batarya grupları.

220 v AC şebeke besleme geriliminde çalışır.

Tam şarj süresi 24 saattir.

MODEL	ÇALIŞMA VOLTAJI	GÜÇ TÜKETİMİ	PİL BOYUTLARI	PİL VOLTAJI	BLF
AK-4681-4683	220-240V AC	1,5W	3X600-3X2200	3,6 VOLT	>%30
AK-581-583	220-240V AC	3,5W	3X2200-3X4000	3,6 VOLT	>%19
AK-541-543	220-240V AC	3,5W	5X2200-5X4000	6 VOLT	>%22