





ORION



UYGULANABİLİR FİGÜRLER

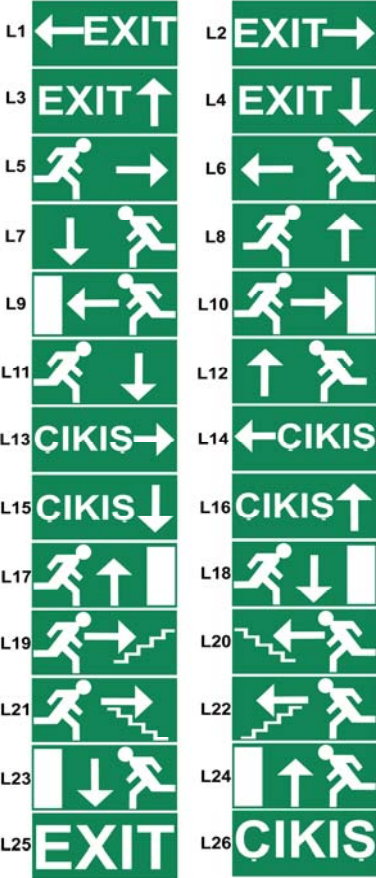

ÖLÇÜLER

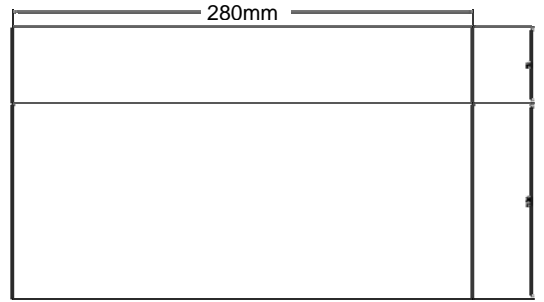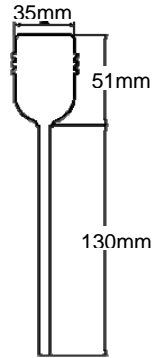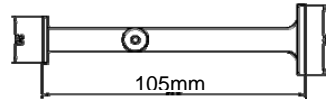

Boyutlar:

| | |
|-----------|-------------------|
| Uzunluk | 280 mm |
| Yükseklik | 51mm+130 mm plexi |
| Genişlik | 35 mm |

| Model kodu | Yanma durumu | Özellikler |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| AEB-04111-L | Kesintide 90 dakika | 4x fluoressan beyaz LED' li |
| AEB-04211-L | Sürekli, Acilde 90 dakika | 4x fluoressan beyaz LED' li |
| AEB-04113-L | Kesintide 180 dakika | 4x fluoressan beyaz LED' li |
| AEB-43213-L | Sürekli, Acilde 180 dakika | 4x fluoressan beyaz LED' li |
| AEB-04113 | Kesintide 180 dakika | 4x fluoressan beyaz LED' li |
| AEB-04010-L | Şebekeden Yanan | 4x fluoressan beyaz LED' li |

Tavan, duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilen, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır. 5 mm Saydam pleksiglas difüzör kullanılmıştır.

Armatür plastik gövdesi gri renklidir.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Fluoressan lambalı modeller için farklı boy seçenekleri vardır. Satıcınızla görüşünüz.