

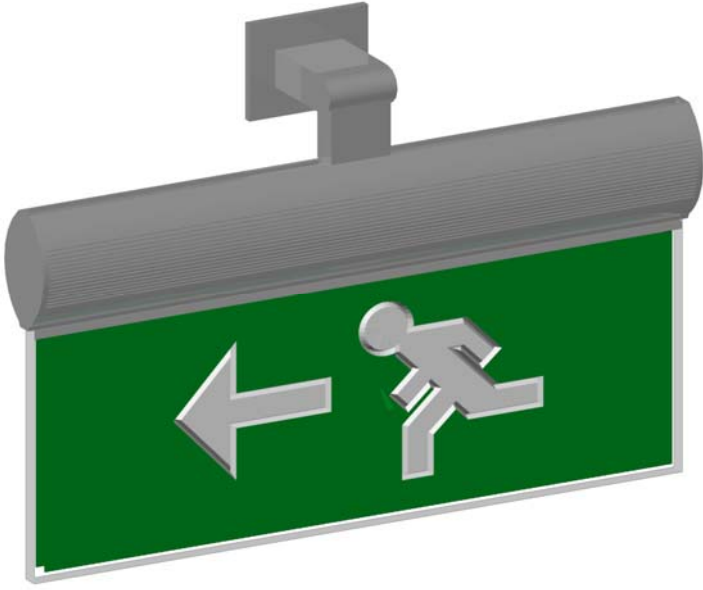


ORION- A

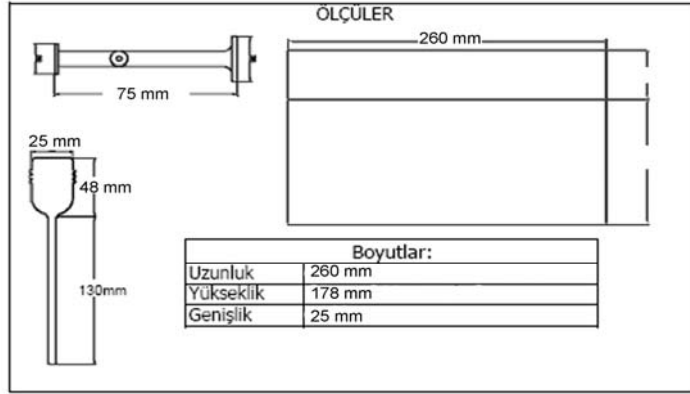

UYGULANABİLİR FİGÜRLER

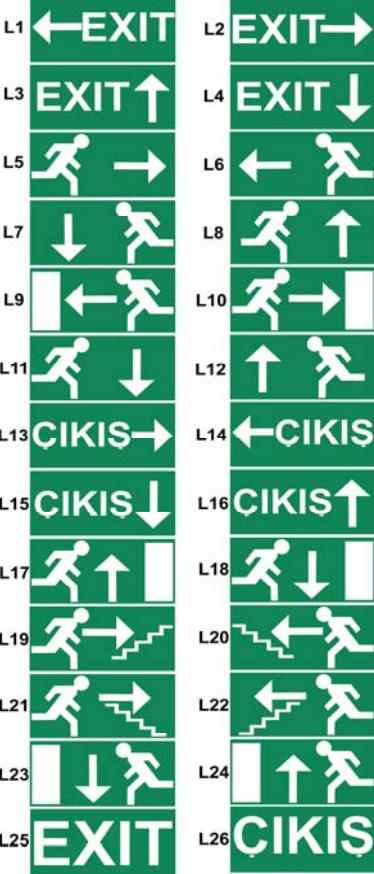

Model kodu	Yanma durumu	Özellikler	Ölçüler
AEB-26121-L	Kesintide 60 dakika	4 x F LED	260x178x25 mm
AEB-26123-L	Kesintide 180 dakika	4 x F LED	260x178x25 mm
AEB-26221-L	Kesintide 60 dakika	4 x F LED	260x178x25 mm
AEB-26223-L	Kesintide 180 dakika	4 x F LED	260x178x25 mm
AEB-26020-L	-	4 x F LED	260x178x25 mm
AEB-33121-L	Kesintide 60 dakika	5 x F LED	330x178x25 mm
AEB-33123-L	Kesintide 180 dakika	5 x F LED	330x178x25 mm
AEB-33221-L	Kesintide 60 dakika	5 x F LED	330x178x25 mm
AEB-33223-L	Kesintide 180 dakika	5 x F LED	330x178x25 mm
AEB-33020-L	-	5 x F LED	330x178x25 mm
AEB-39121-L	Kesintide 60 dakika	6 x F LED	390x178x25 mm
AEB-39123-L	Kesintide 180 dakika	6 x F LED	390x178x25 mm
AEB-39221-L	Kesintide 60 dakika	6 x F LED	390x178x25 mm
AEB-39223-L	Kesintide 180 dakika	6 x F LED	390x178x25 mm
AEB-39020-L	-	6 x F LED	390x178x25 mm

Tavan, duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilir, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır. 5 mm saydam pleksiglas difüzör kullanılmıştır.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Standart kasa ölçüleri verilmiştir. Farklı boy seçenekleri için satıcınızla görüşünüz.