


# RUBELITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Rubelite acil aydınlatma armatürü kasası, IP65 koruma sınıfına dahildir. bu sebeple, otoparklar, merdiven boşlukları ve geniş depolama alanları için idealdir.

Sürekli ve acilde yanan modellerin her ikisinde de yalnızca 1 adet floresan lamba bulunur; Aynı lamba hem elektrik varken, hemde elektrik kesilince yanmaya devam eder.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.  
Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.  
Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.  
Polyester kasa, akrilik difüzör.

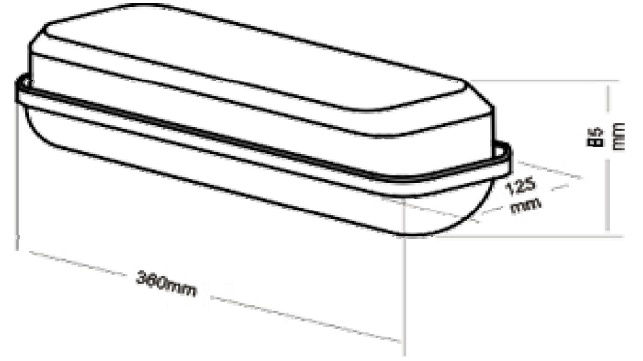

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AE-0111	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 60	125x360x85mm	2,35kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-0112	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 120	125x360x85mm	2,35kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-0113	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 180	125x360x85mm	2,50kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-0211	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 60	125x360x85mm	2,65kg	65	I	-16/+45°	15w	220-240
AE-0212	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 120	125x360x85mm	2,65kg	65	I	-16/+45°	15w	220-240
AE-0213	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 180	125x360x85mm	2,80kg	65	I	-16/+45°	15w	220-240