



STARLITE

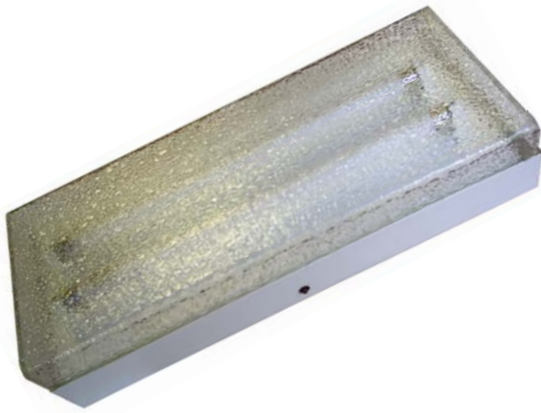

UYGULANABİLİR FİGÜRLER

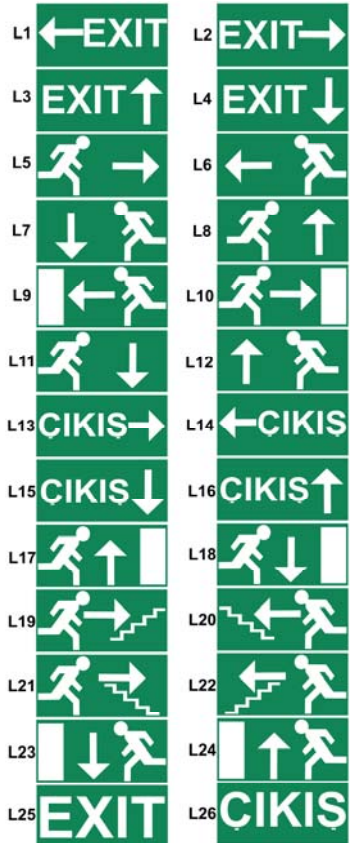

Boyutlar:	
Uzunluk:	350 mm
Yükseklik:	145 mm
Genişlik:	70 mm

Starlite, acil aydınlatma ve yönlendirme cihazı olarak her iki amaçla da kullanımı mümkün olan bir armatürdür.

Standart 3mm plexiglas kullanılır.

Armatür saç gövdesi elektrostatik toz, beyaz boyalıdır.

Model kodu	Yanma durumu	Özellikler
AE-01111	Kesintide 60 dakika yanan	8 wat fluoresan lambalı
AE-01211	Sürekli, kesintide 60 dakika	2x8 wat fluoresan, biri kesintide yanar
AE-01113	Kesintide 180 dakika yanan	8 wat fluoresan lambalı
AE-01213	Sürekli, kesintide 180 dakika	2x8 wat fluoresan, biri kesintide yanar
AE-01010	Şebekeden yanan	8 wat fluoresan lambalı

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

Sürekli yanan modellerde 2 adet fluoresan lamba bulunur. Lambalardan biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise sadece enerji kesintisi durumunda yanar.