


# TWINSPOT ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

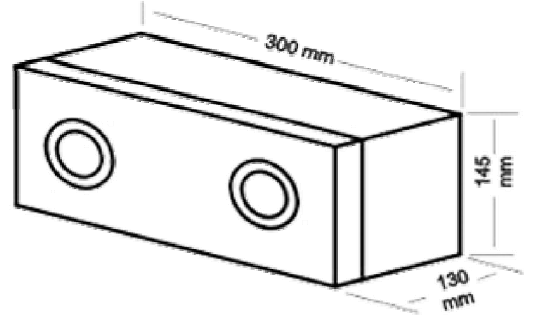

## LAMBA SEÇENEKLERİ

- 12 V, 10 W tungsten halogen - G4 cap.
- 12 V, 20 W tungsten halogen - G4 cap.
- High intensity white LED

## KULLANILAN MALZEMELER

- Beyaz boyalı metal gövde
- Spot gövdeleri ABS
- Aküler - lead acid, bakımsız kuru tip
- Piller - (TWM-L1-L3) - nickel cadmium

## ÖZELLİKLER

- IP40 koruma derecesi
- Kontrollü şarj akımı
- Akü deşarj koruması
- İlik kullanımda tam şarj süresi 24 saattir
- LED şarj göstergesi
- Kolay ve pratik montaj
- Çok düşük enerji tüketimi
- Elektrik koruma sınıfı I

## SEÇENEKLER

- 60-180 dakika kesintide yanma seçeneği
- Maksimum çalışma sıcaklığı 45°

Twinspot acil aydınlatma armatürü, merdiven boşluklarında, amfi tiyatro ve sinema salonlarında, ofis binalarında, koridor ve kaçış yollarında emniyet aydınlatmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Model	Kesintide Yanan	Montaj	Yanma Gücü	Spot Tipi	Kesintide	Boyutlar	Ağırlık	Şarj Süresi	Yanma Süresi	Koruma Derecesi	Yanma Süresi	Yanma Süresi
TWM-2101	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2X10 wat	sabit spot	Kesintide 60	130x300x145m	4,40kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
TWM-2102	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2X10 wat	sabit spot	Kesintide 120	130x300x145m	4,40kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
TWM-2103	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2X10 wat	sabit spot	Kesintide 180	130x300x145m	4,40kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
TWM-2201	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2X20 wat	sabit spot	Kesintide 60	130x300x145m	4,40kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
TWM-2202	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2X20 wat	sabit spot	Kesintide 120	130x300x145m	4,50kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
TWM-2203	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2X20 wat	sabit spot	Kesintide 180	130x300x145m	6,00kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
TWM-L1	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x5F LED	sabit spot	Kesintide 60	130x300x145m	1,60kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
TWM-L2	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x5F LED	sabit spot	Kesintide 120	130x300x145m	1,60kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
TWM-L3	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x5F LED	sabit spot	Kesintide 180	130x300x145m	1,60kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240

2YEAR GUARANTEE C E IP40 PG