

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 

ARSEL-LITE S. ÜSTÜ ACIL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



- Modern görünümlü alüminyum profil ana gövde
- 8 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel
- Montaj ve bağlantı kolaylığı sağlayan bağlantı kutusu
- Yüksek ışık seçenekli modeller
- DALI uyumlu modeller

Tüm uluslar arası standartlara ebatlar ve teknik özellikler bakımından uygun bir üründür. Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eğlence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

LAMBA SEÇENEKLERİ

- G5 duylu T5 8w floresan ampul, 6500°K
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - beyaz boyalı çekme alüminyum profil, aleve dayanıklı ABS yan kapaklar.
- Montaj kutusu - Beyaz boyalı saç montaj aparatı ve kapağı
- Etiket paneli - 8 mm şeffaf akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-2-3 saat kesintide yanma süreleri
- DALI aydınlatma kontrol sistemi uyumlu modeller.



ISO 9001
LL-C (Certification)



2 YEAR
GUARANTEE



ARSEL-LITE SIVA ÜSTÜ FLUORESANLI

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-1121	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 60 dak.	55X340X290mm	1,30kg	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-1123	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	55X340X290mm	1,40kg	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-1221	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 60 dak.	55X340X290mm	1,50kg	30	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-1223	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	55X340X290mm	1,60kg	30	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-1121-LC	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 60 dak.	55x430x340mm	1,40kg	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-1123-LC	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	55x430x340mm	1,50kg	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-1221-LC	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 60 dak.	55x430x340mm	1,60kg	30	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-1223-LC	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	55x430x340mm	1,70kg	30	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-1020	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	-	55X340X290mm	1,30kg	30	I	-16/+45°	8w	220-240
AE-1020-LC	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	-	55x430x340mm	1,40kg	30	I	-16/+45°	8w	220-240



ARSEL-LITE SIVA ÜSTÜ LED'Lİ (1000 lümen)

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-1221-S	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 60 dak.	55X340X290mm	1,40kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1223-S	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	55X340X290mm	1,60kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1221-L	Sürekli Yanan LC	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 60 dak.	55x430x340mm	1,80kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1223-L	Sürekli Yanan LC	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	55x430x340mm	2,00kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1020-S	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	-	55X340X290mm	1,20kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1020-L	Şebekeden Yanan LC	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	-	55x430x340mm	1,60kg	30	I	-16/+45°	4,7w	220-240

ARSEL-LITE SIVA ÜSTÜ LED'Lİ (DALI uyumlu)

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-1221-S-DALI	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 60 dak.	55X340X290mm	0,75kg	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240
AE-1222-S-DALI	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 120 dak.	55X340X290mm	0,80kg	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240
AE-1223-S-DALI	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	55X340X290mm	0,86kg	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240
AE-1221-LC-DALI	Sürekli Yanan LC	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 60 dak.	55x430x340mm	0,85kg	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240
AE-1222-LC-DALI	Sürekli Yanan LC	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 120 dak.	55x430x340mm	0,90kg	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240
AE-1223-LC-DALI	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	55x430x340mm	0,96kg	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240

ÖLÇÜLER

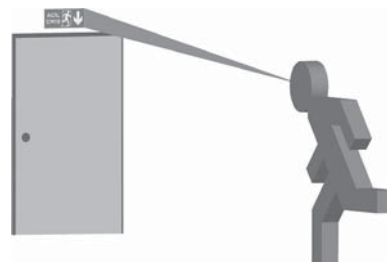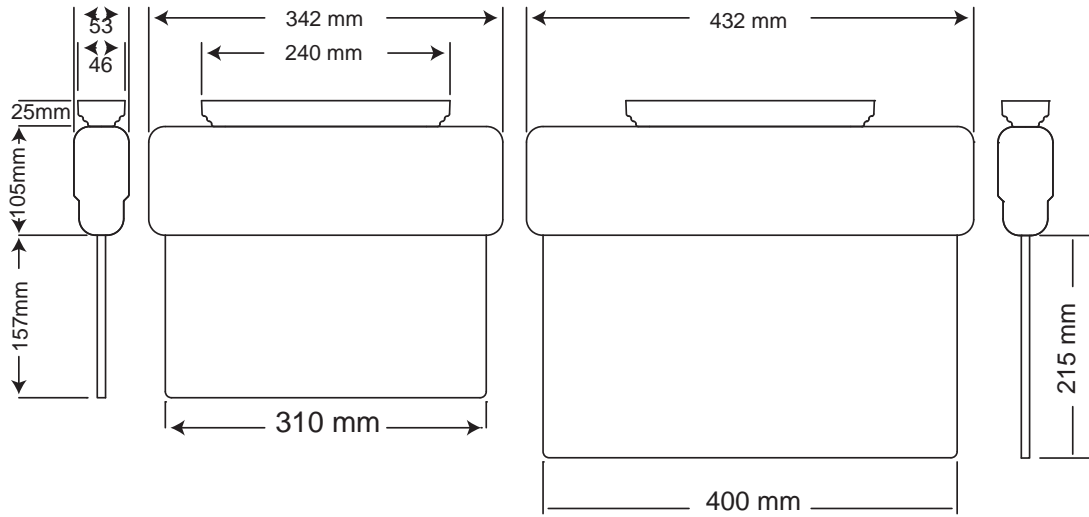

Görülebilir mesafe
S model 26 metre
L model 34 metre