



DEKOLITE-Z ÇİFTYÜZ ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- Sıva üstü montaj, çekme alüminyum profil gövde, ABS plastik köşebentler.
- 3mm akrilik difüzör
- Farklı ölçü seçenekleri
- İki yüzü ışıklı panel armatür

KULLANIM ALANLARI


- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Depolar
- Otoparklar ve geniş alanlar
- Hastaneler
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

- Kapı üstü uygulamalarda kullanılabilen, alüminyum profil gövdeli, dekoratif acil çıkış yönlendirme armatürüdür.
- Model tablosu ölçülere göre 3'e ayrılır. Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil, ABS köşebentlerle birleştirilmiştir.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

GENEL ÖZELLİKLER

- Gövde - Alüminyum profil kasa
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Lamba- 6500°K LED

ÖLÇÜLER

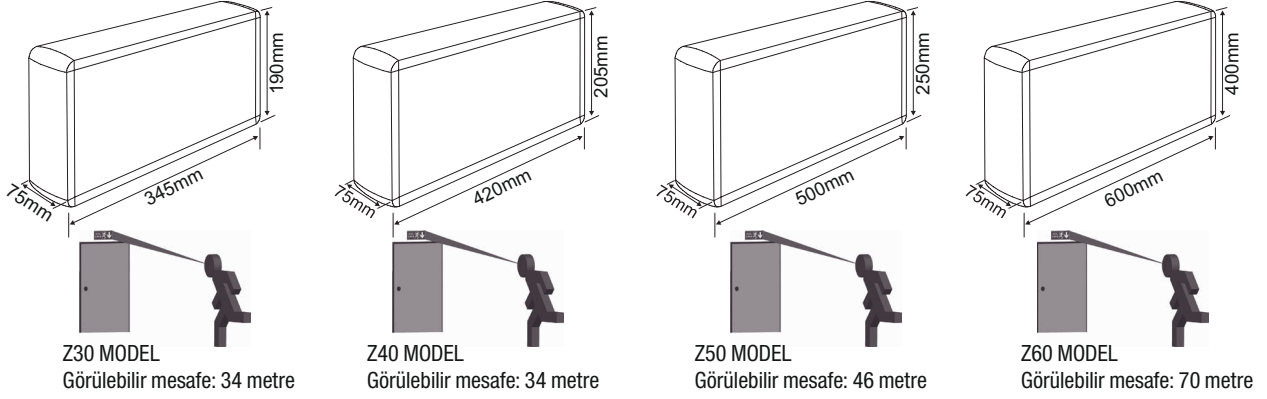

MODEL TABLOSU

DEKOLITE Z SERİSİ(ÇİFT YÜZLÜ)

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-3123-L	Kesintide Yanan	500lm LED	Kesintide 180 dak.	75x345x190mm	2,25kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3223-L	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 180 dak.	75x345x190mm	2,25kg	40	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-4123-L	Kesintide Yanan	500lm LED	Kesintide 180 dak.	75x420x205mm	2,60kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4223-L	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 180 dak.	75x420x205mm	2,60kg	40	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE50-5221-L(500)	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 60 dak.	75x500x250mm	4,5kg	40	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE50-5223-L(500)	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 180 dak.	75x500x250mm	4,51kg	40	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE60-5221-L(500)	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 60 dak.	75x600x400mm	6,65kg	40	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE60-5223-L(500)	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 180 dak.	75x600x400mm	6,66kg	40	I	-16/+45°	5,5w	220-240

