


Desa Sensörlü Acil Aydınlatma Armatürü

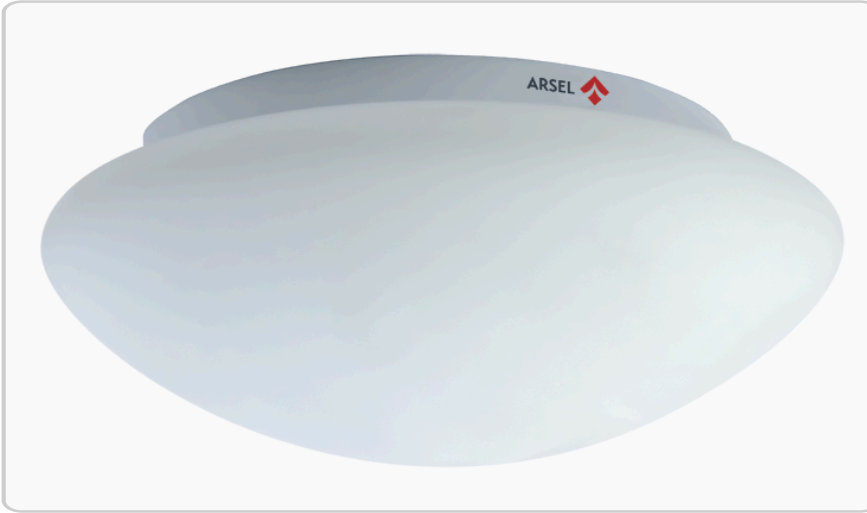

- Sıva üstü montaj, saç kasa, cam difüzör
- Radar sensörlü, kombine acil aydınlatma armatürü
- Kumlu mat beyaz cam ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI

- Merdiven boşlukları
- Koridorlar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz boyalı saç kasa.
- Işıklı panel - Kumlu mat beyaz cam ışıklı panel
- Batarya - LiFePo4

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Merdiven boşluklarında ve koridorlarda kullanılacak, radar sensörlü bir üründür.
- Aydınlatma elemanı olarak led lambalar kullanılmıştır.
- Sensör kumandalı şebeke aydınlatması için 36 led kullanılmıştır(75 watt akkor ampulden yüksek ışık verir, 1200 lm).
- Elektrik kesintisinde 6 adet led acil durum aydınlatması sağlar (210 lm).
- Radar sensör ısı değişimlerden etkilenmez ve her yönde aynı hassasiyette algılamaya yapar .
- Ürün içerisindeki şarj cihazı sürekli şarj durumunda bataryaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

DESA

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
A12001	A120-RLGM DESA ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Sensör + Batarya	LED	120 dak.	280x110mm	1,40kg	40	I	-16/+40°	9,5w	220-240
A12002	A120-RLGS DESA ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Sensör	LED	-	280x110mm	1,30kg	40	I	-16/+40°	8,5w	220-240
A12003	A120-RLGMB DESA ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Sensör + Batarya	LED	180 dak.	320x100mm	0,9kg	40	I	-16/+40°	15w	220-240
A12004	A120-RLGSB DESA ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Sensör	LED	-	320x100mm	0,85kg	40	I	-16/+40°	15w	220-240

