

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 



EKOLITE ACIL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- Sıva üstü montaj, saç kasa
- Ekonomik çıkış işaretleme
- 3 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel

Duvara yada kapı üstüne monte edilebilecek armatür, standartlara uygun ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.

Sürekli ve acilde yanan modellerin her ikisinde de yalnızca 1 adet fluoressan lamba bulunur.

Aynı lamba hemenerji varken, hemde elektrik kesintisinde yanmaya devam eder.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

LAMBA SEÇENEKLERİ

- G5 duylu T5 8w fluoressan ampul, 6500°K
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Etiket paneli - 3 mm akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium



SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri



MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-6111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	55x324x173mm	1,45kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-6112	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	55x324x173mm	1,65kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-6113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	55x324x173mm	1,70kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-6211	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	55x324x173mm	1,75kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-6212	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	55x324x173mm	1,95kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-6213	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	55x324x173mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-6113-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	55x324x173mm	1,45kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-6213-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	55x324x173mm	1,45kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-6010 -L	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	–	55x324x173mm	1,30kg	40	I	-16/+45°	8w	220-240

ÖLÇÜLER

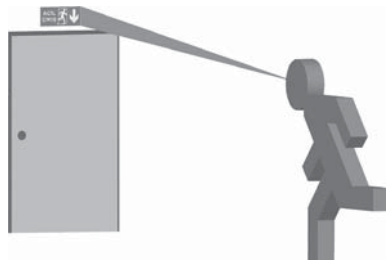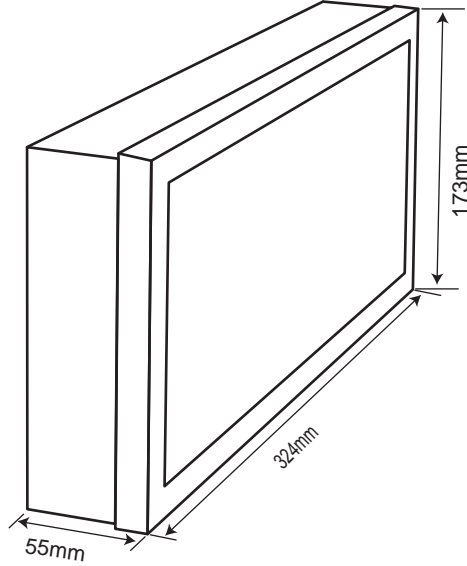

Görülebilir mesafe
28 metre