

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 

ORION S. ÜSTÜ ACIL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



- Alüminyum profil gövde, ABS plastik kapaklar
- Sıva altı montaj aparatı opsiyonel
- Ekonomik çıkış işaretleme
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

Tavan duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılacak, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.

Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevsizlik koşullarını sağlar.

5mm şeffaf akrilik difüzör.

Işık kaynağı LED ler, profil içerisinden, pleksi boyunca ışımaya yapar, üzerindeki figürü aydınlatır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Yangın çıkış kapıları
- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eğlence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Alüminyum profil gövde, ABS plastik yan kapaklar
- Etiket paneli - şeffaf akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Mafsalı montaj aparatı - ABS plastik, tavana veya duvara montaja uygun
- Opsiyonel sıva altı aparatı - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç, yaylı kolay montaj.



SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanma modeller.
- 3 saat kesintide yanma süreleri
- Sıva altı montaj aparatı ile kullanılabilir (opsiyonel dir)





MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AEB-24223-L	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	8xF LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	38x240x170mm	0,570kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-24020-L	Şebekeden Yanan	Tavana-Duvara	8xF LED	Çift yüz	-	38x240x170mm	0,505kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-30223-L	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	10xF LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	38x300x220mm	0,600kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-30020-L	Şebekeden Yanan	Tavana-Duvara	10xF LED	Çift yüz	-	38x300x220mm	0,535kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-39223-L	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	20xF LED	Çift yüz	Kesintide 180 dak.	38x390x260mm	0,865kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-39020-L	Şebekeden Yanan	Tavana-Duvara	20xF LED	Çift yüz	-	38x390x260mm	0,800kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240



ÖLÇÜLER

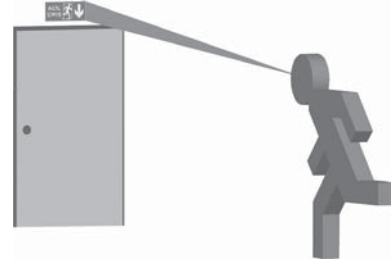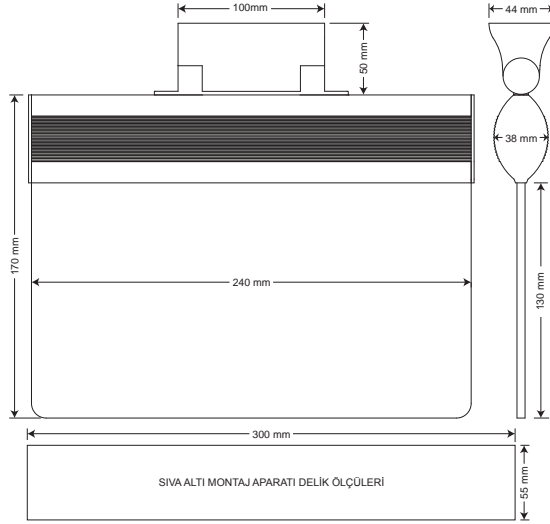

24 cm model
görülebilir mesafe 24 m

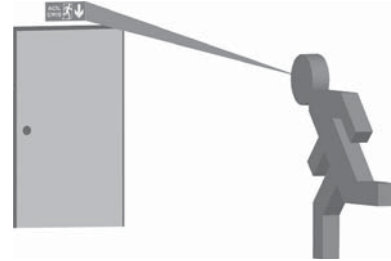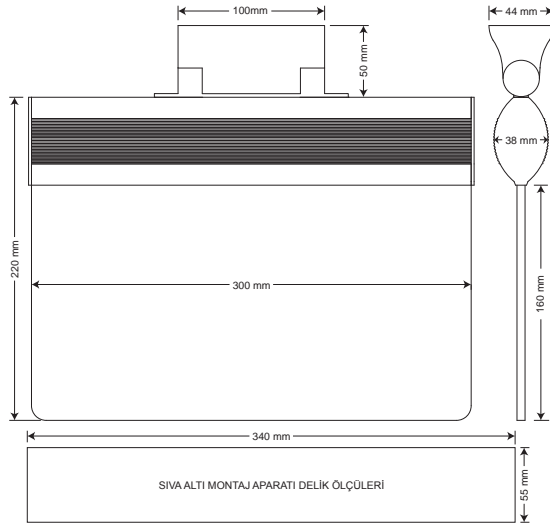

30 cm model
görülebilir mesafe 30 m

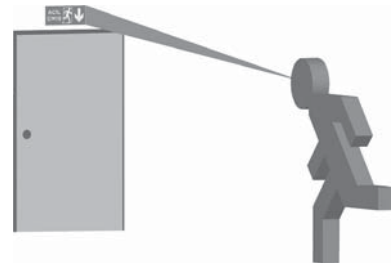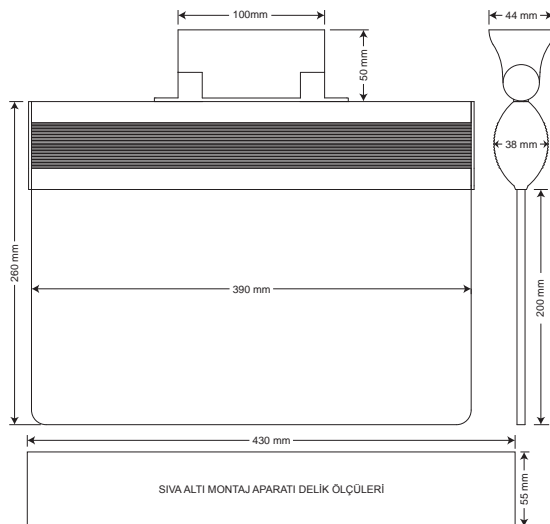

39 cm model
görülebilir mesafe 34 m