

POLITE-T

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



- Sıva üstü montaj saç kasa
- Çizilmeye ve paslanmaya dayanıklı elektrostatik toz boya
- Polikarbon ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI


- Karayolları, tüneller

- POLITE-T Yönlendirme armatürü, dayanıklı yapısı, duvara monte açılı ışıklı panelleri ve uzun ömürlü led lambaları ile, karayolları üzerindeki tünel yapılarında, kaçış kapılarına olan mesafeyi işaretlemek için kullanılır.
- Toza ve suya karşı IP65 koruma sınıfına dahildir. Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Gövde - Elektrostatik toz siyah boyalı 1,5 mm saç kasa
- Etiket paneli - 5 mm solid polikarbon panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Şarjlı modellerde nickel-cadmium
- Lamba- 6500°K LED

ÖLÇÜLER

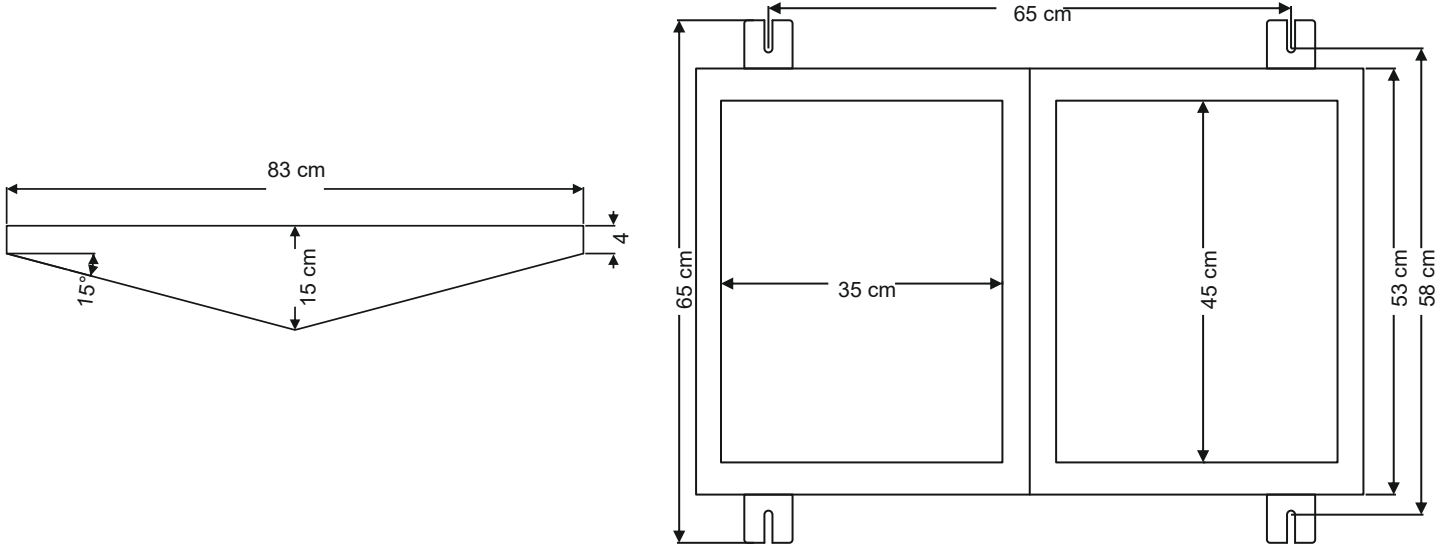

MODEL TABLOSU

POLITE-T

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
POT-1213	Sürekli	2X2000lm	Kesintide 180 dak.	150x830x530mm	18,5kg	65	I	-16/+45°	35w	220-240
POT-1010	Şebekeden	2X2000lm	—	150x830x530mm	17kg	65	I	-16/+45°	30w	220-240

