

ROYALED

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Alüminyum profil IP65 kasa acil aydınlatma armatürü
- Uzun Ömürlü LED aydınlatma
- Beyaz akrilik difüzör

KULLANIM ALANLARI


- Otoparklar
- Depolar
- Koridorlar
- Yangın merdivenleri

- Royaled, yüksek ışık şiddetli, IP 65 koruma sınıfına dahil, LED li aydınlatma armatürüdür.
- Emergency pozisyonunda lamba ışık verimi en az %15 dir.Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda sarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Gövde - Alüminyum gövde, akrilik difüzör, alüminyum döküm kapaklar.
- Işıklı panel - beyaz akrilik
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Lamba- 6500°K LED

ÖLÇÜLER

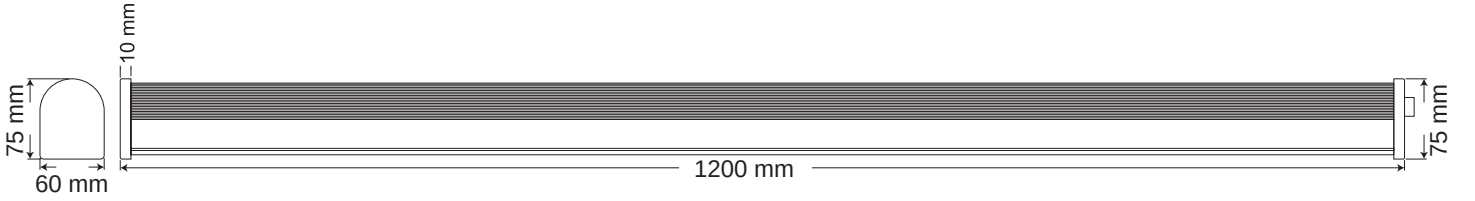

MODEL TABLOSU

ROYALED

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
RL-8111	Sürekli Yanan	LED	Kesintide 60 dak.	60X1200X75mm	2,40kg	65	I	-16/+45°	48w	220-240
RL-8113	Sürekli Yanan	LED	Kesintide 180 dak.	60X1200X75mm	2,50kg	65	I	-16/+45°	48w	220-240
RL-8010	Şebekeden Yanan	LED	—	60X1200X75mm	2,20kg	65	I	-16/+45°	48w	220-240

