

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 

SEALITE

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



- Sıva üstü montaj, ABS plastik kasa
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

Duvara ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır. Kolay bağlantı için, mandallı klemens armatür arkasındaki yuvada bırakılmıştır. Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevsizlik koşullarını sağlar. Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar. Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir. İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir. Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır. 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer. ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Yangın merdivenleri
- Kumanda ve pano odaları
- Kazan daireleri
- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

GÖVDE YAPISI

- Gövde - ABS plastik kasa
- Etiket paneli - şeffaf akrilik panel.

BATARYA

- Tüm modellerde nickel-cadmium

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K



ISO 9001
LL-C (Certification)





2 YEAR
GUARANTEE



SEALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

MODEL CODE	LIGHTING STYLE	MOUNTING STYLE	LAMP	LIGHT FACE	DURATION (minute)	DIMENSIONS (W-L-H)mm	WEIGHT	IP CLASS	ISOLATION CLASS	OPERATION TEMP	POWER CONSUMPTION	OPERATING VOLTAGE
AS-3111	Emergency Light	Wall Mount	20x F LED	Single Face	Emergency 60 m.	30x320x140mm	0,52kg	40	I	-16/+45°	0,5w	220-240
AS-3113	Emergency Light	Wall Mount	20x F LED	Single Face	Emergency 180 m.	30x320x140mm	0,72kg	40	I	-16/+45°	0,5w	220-240
AS-3211	Maintained	Wall Mount	20x F LED	Single Face	Emergency 60 m.	30x320x140mm	0,57kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AS-3213	Maintained	Wall Mount	20x F LED	Single Face	Emergency 180 m.	30x320x140mm	0,76kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AS-3010	Mains Light	Wall Mount	20x F LED	Single Face	-	30x320x140mm	0,47kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240

ÖLÇÜLER

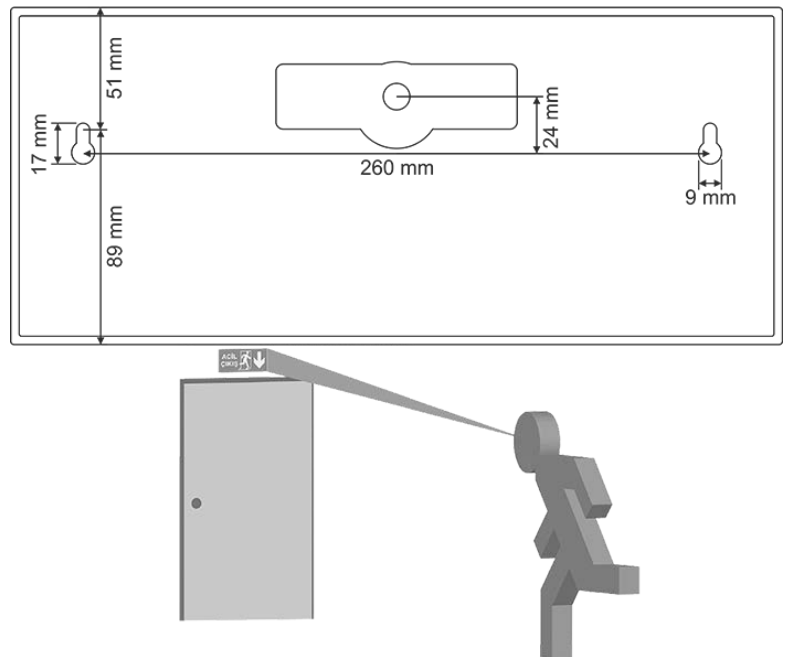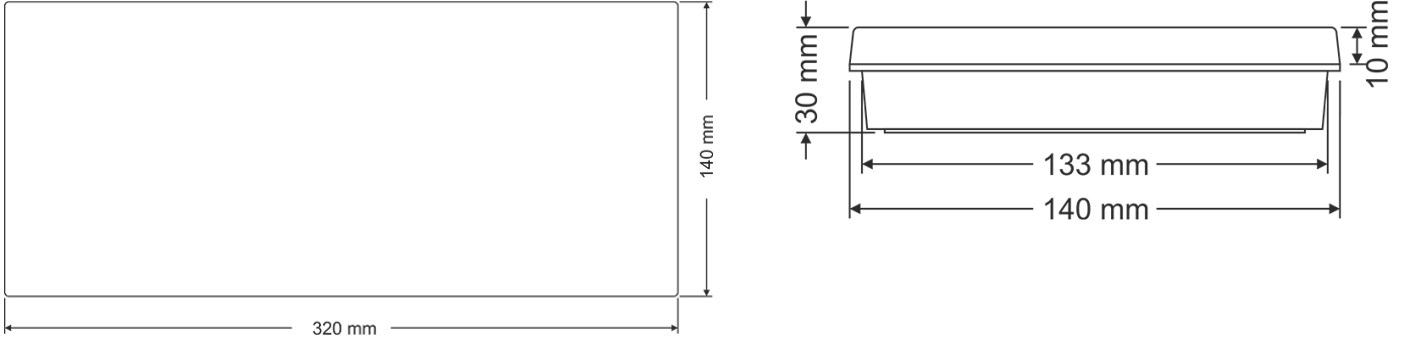

Görülebilir mesafe
28 metre