

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 



SEALITE ACIL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- Sıva üstü montaj, ABS plastik kasa
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

Duvara ve kapı üstü uygulamalarda kullanılacak, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır. Kolay bağlantı için, mandallı klemens armatür arkasındaki yuvada bırakılmıştır. Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevsizlik koşullarını sağlar. Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar. Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir. İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir. Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır. 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer. ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Yangın merdivenleri
- Kumanda ve pano odaları
- Kazan daireleri
- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

GÖVDE YAPISI

- Gövde - ABS plastik kasa
- Etiket paneli - şeffaf akrilik panel.

BATARYA

- Tüm modellerde nickel-cadmium

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanar modeller
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri

LAMBA SEÇENEKLERİ




- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K



SEALITE ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

| MODEL KODU | YANMA DURUMU | MONTAJ ŞEKLİ | LAMBA | IŞIKLI YÜZEY | SÜRE | BOYUTLAR (EN-SOY-YÜK İZLENLİK) | AĞIRLIK | IP SINIFI | İZOLASYON SINIFI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | GÜÇ TÜKETİMİ | ÇALIŞMA VOLTAJI |
|------------|-----------------|---------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| AS-3111 | Kesintide Yanan | Duvaya Montaj | 20xF LED | Tekyüz | Kesintide 80 dak. | 30x320x140mm | 0,520kg | 40 | I | -18/+45° | 0,5w | 220-240 |
| AS-3113 | Kesintide Yanan | Duvaya Montaj | 20xF LED | Tekyüz | Kesintide 180 dak. | 30x320x140mm | 0,720kg | 40 | I | -18/+45° | 0,5w | 220-240 |
| AS-3211 | Sürekli Yanan | Duvaya Montaj | 20xF LED | Tekyüz | Kesintide 80 dak. | 30x320x140mm | 0,570kg | 40 | I | -18/+45° | 3w | 220-240 |
| AS-3213 | Sürekli Yanan | Duvaya Montaj | 20xF LED | Tekyüz | Kesintide 180 dak. | 30x320x140mm | 0,760kg | 40 | I | -18/+45° | 3w | 220-240 |
| AS-3010 | Şebekeden Yanan | Duvaya Montaj | 20xF LED | Tekyüz | - | 30x320x140mm | 0,470kg | 40 | I | -18/+45° | 2w | 220-240 |

ÖLÇÜLER

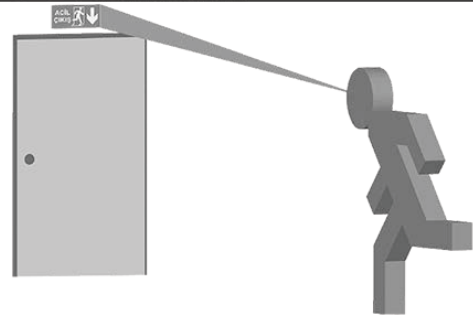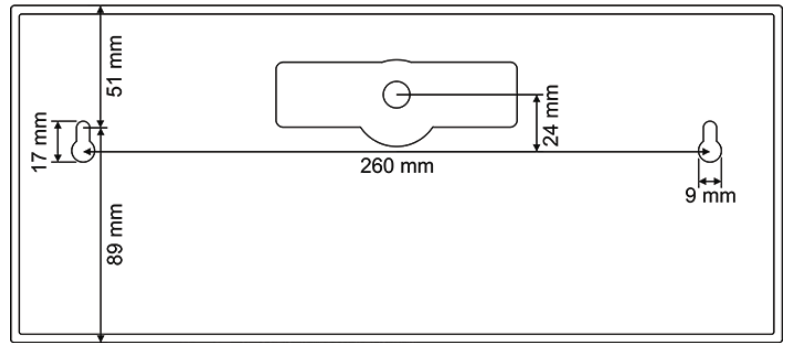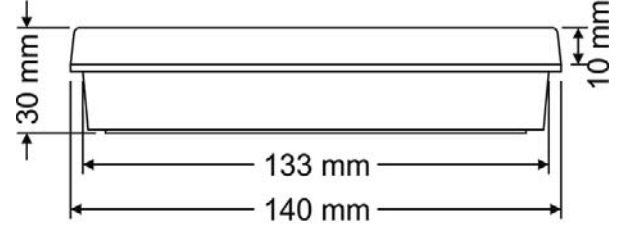

Görülebilir mesafe
28 metre