



SFS SIVA ALTI ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- Alüminyum profil gövde, ABS plastik kapaklar
- Siva altı montaj aparatı
- Ekonomik çıkış işaretleme
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI




- Yangın çıkış kapıları
- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eğlence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

- Tavan montaj, siva altı uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır
- Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevsizlik koşullarını sağlar.
- 5mm şeffaf akrilik difüzör.
- Işık kaynağı LED ler, profil içerisinden, pleksi boyunca ışıma yapar, üzerindeki figürü aydınlatır.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir


GENEL ÖZELLİKLER

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
- Gövde - Alüminyum profil gövde, ABS plastik yan kapaklar
- Siva Altı Montaj aparatı - Elektrostatik toz boyalı, beyaz boyalı sac. Yaylı montaj
- Mafsallı montaj aparatı - ABS plastik, tavana veya duvara montaja uygun
- Etiket paneli - şeffaf akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

ÖLÇÜLER

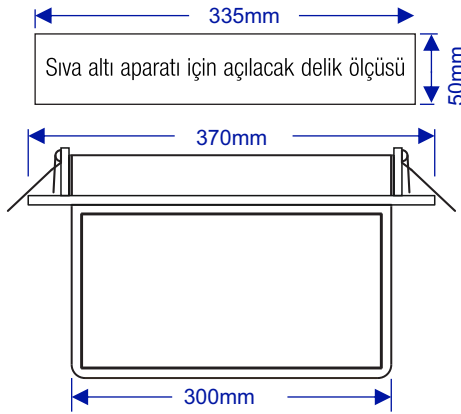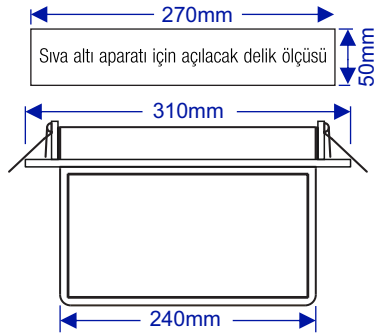

24 cm model
Görülebilir mesafe: 22 m.



30 cm model
Görülebilir mesafe: 28 m.

MODEL TABLOSU

SFS SIVA ALTI ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
SFS24-3-L /SA	Sürekli Yanan	11x F LED	Kesintide 180 dak.	40x240x170mm	0,550kg	40	I	-16/+45°	2 w	220-240
SFS24-L/SA	Şebekeden Yanan	11x F LED	-	40x240x170mm	0,515kg	40	I	-16/+45°	2 w	220-240
SFS30-3-L /SA	Sürekli Yanan	11x F LED	Kesintide 180 dak.	40x300x200mm	0,650kg	40	I	-16/+45°	2 w	220-240
SFS30-L /SA	Şebekeden Yanan	11x F LED	-	40x300x200mm	0,540kg	40	I	-16/+45°	2 w	220-240

