



SPOTLITE

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

• Sıva altı montaj led acil aydınlatma armatürü

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ihbar butonu bölgesi
- Yangın hortumu veya söndürme tüpü bölgesi
- Zemin seviyesinde yükselme veya düşüş olan bölgelerde
- Koridorlar

SEÇENEKLER


- 1-3 saat kesintide yanma süreleri

- Batarya, besleme ünitesi ve LED spot içerir.
- Alüminyum profil gövdeli besleme kiti kasası
- Ters takmayı önleyen, soketli tip pil bağlantısı.
- Sürekli yanan Model, ayrıca Led sürücü içerir.
- Tavanda açılacak delik çapı 70 mm dir
- Sürekli yanan modellerde, uygulama sahasında aydınlatma hattı ayrı, acil aydınlatma besleme hattı ayrıca çekilmelidir. Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
- Gövde - Elektrostatik toz boyalı saç kasa. Tavan montaj yaylı
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

ÖLÇÜLER

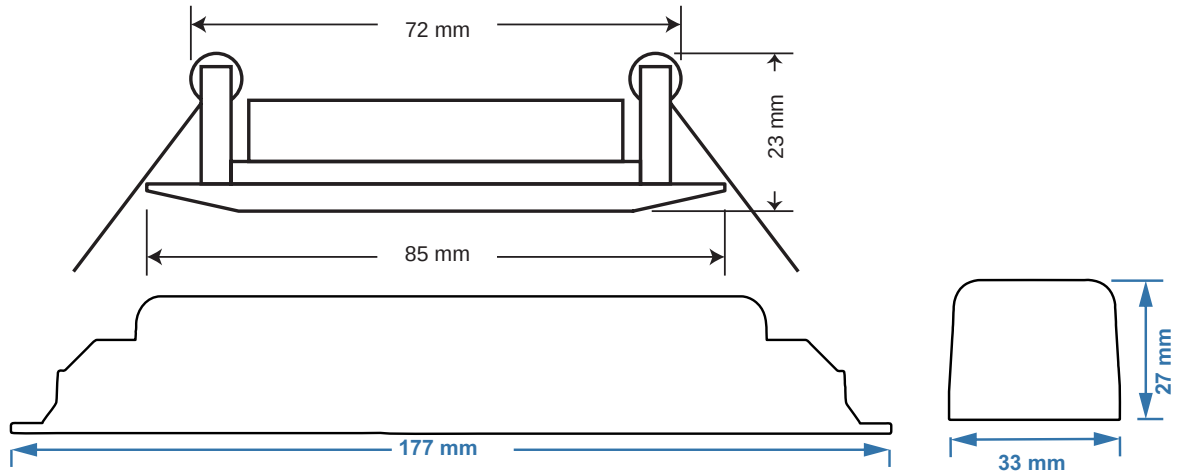

MODEL TABLOSU

SPOTLITE

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
SP-301-5	Kesintide Yanan	5W LED	Kesintide 60 dak.	87x52mm	415gr	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
SP-301M-5	Sürekli Yanan	5W LED	Kesintide 60 dak.	87x52mm	445gr	30	I	-16/+45°	6,5w	220-240
SP-303-5	Kesintide Yanan	5W LED	Kesintide 180 dak.	87x52mm	490gr	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
SP-303M-5	Sürekli Yanan	5W LED	Kesintide 180 dak.	87x52mm	520gr	30	I	-16/+45°	6,5w	220-240



ISO 9001
U-C (Certification)



2 YEAR
GUARANTEE

