ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL

STARLUX
ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Self test özellikli
- Sıva altı montaj led acil aydınlatma armatürü

Batarya, besleme ünitesi ve LED spot içerir.

Aluminyum profil gövdeli besleme kiti kasası

Ters takmayı önleyen, soketli tip pil bağlantısı.

Sadece kesintide yanan model

Tavanda açılacak delik çapı 75 mm dir

Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

- Kurulumun ardından 15 günde bir fonksiyon testi yapar. Fonksiyon testi otomatik olarak yada butona 1 saniye basılı tutarak yapılır.
- Cihazı 60 saniye süreyle emergency moda geçirir, lambayı, pili ve diğer fonksiyonları test eder.
- Yılda bir kez süre testi yapar. Süre testi otomatik olarak yada butona 3 saniyeden fazla basılarak yapılır. Cihazın beyan besleme süresini sağlayıp sağlayamadığını kontrol eder.
- Yeşil led, farklı yanma modları ile, şarj, test ve buton ile verilen komutleri belli eder.
- Kırmızı led, farklı yanma modları ile batarya ve led arızalarını gösterir.
- Cihaz stand-by konumunda bile batarya ve led arızalarını gösterebilir.
- Buton, test işlevi ve arıza resetleme işlemi için kullanılır. (kırmızı led arıza hafızası içerir, arıza giderilince resetlemek gerekir)
- Cihaz manuel test için sadece yeterince şarj olmuşsa izin verir. Yoksa sadece fonksiyon testi yapar.
- Kontrol devresi yada programdan dolayı cihaz güvenliği asla tehlikeye girmez. Kontroller çalışmasa bile cihaz emergency modda normal çalışacaktır.

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ihbar butonu bölgesi
- Yangın hortumu veya söndürme tüpü bölgesi
- Zemin seviyesinde yükselme veya düşüş olan bölgelerde
- Koridorlar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz boyalı saç kasa. Tavan montaj yaylı
- Elektronik modül - Aluminyum profil gövdeli, abs plastik yan kapaklı
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- 3 saat kesintide yanma süreleri

ISO 9001 LL-C (Certification) 2 YEAR GUARANTEE TÜVRheinland

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
STA-101	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	2W LED	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	85x23mm	330gr	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
STA-103	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	2W LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	85x23mm	400gr	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240

ÖLÇÜLER

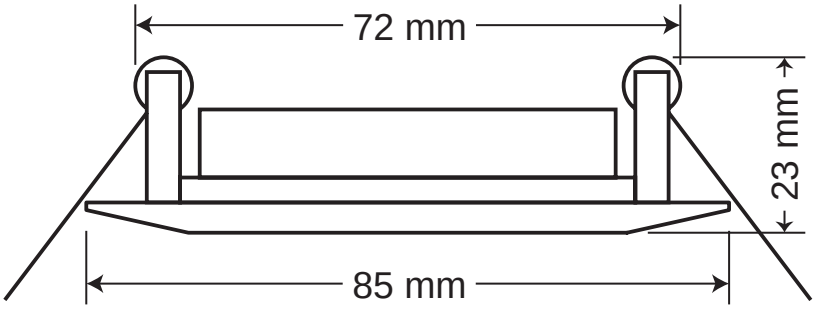

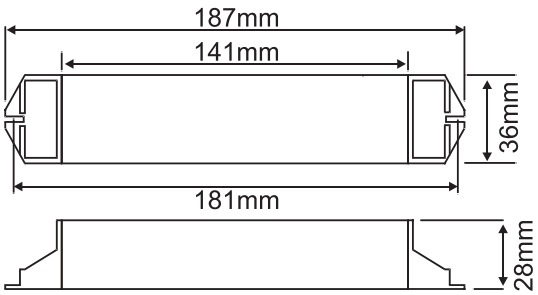

STARLUX



PİL ÖLÇÜLERİ