

TWINLITE TEKYÜZ

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



- Sıva üstü montaj, saç kasa
- Acil aydınlatma ve yönlendirme kombine
- Acil aydınlatma için led spotlar
- 3 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI



- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

- Armatür gövdesi elektrostatik toz boyalı saçtan imal edilmiştir.
- Spot aydınlatmalar sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
- Mafsalı spotlar sınırlı ışık yönlendirmesi sağlar
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

GENEL ÖZELLİKLER

- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Etiket paneli - akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Lamba- 6500°K LED

ÖLÇÜLER

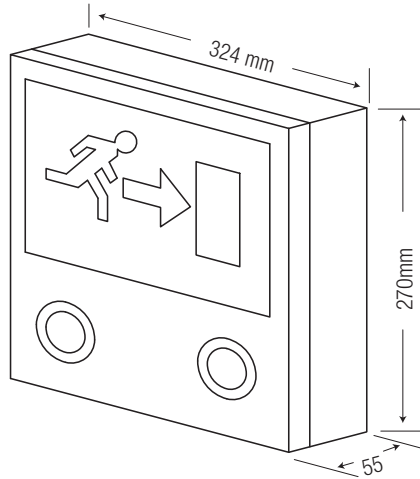

Görülebilir mesafe 28 metre

MODEL TABLOSU

TWINLITE

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
TW-121-L	Sürekli Yanan	LED+LED	Kesintide 90 dak.	55x324x270mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	12w	220-240
TW-122-L	Sürekli Yanan	LED+LED	Kesintide 120 dak.	55x324x270mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	12w	220-240
TW-123-L	Sürekli Yanan	LED+LED	Kesintide 180 dak.	55x324x270mm	2,00kg	40	I	-16/+45°	12w	220-240



ISO 9001
U-C (Certification)



2 YEAR
GUARANTEE

