

VERSALITE INOX

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



- Duvara montaj inox saç kasa
- LED lambalı aydınlatma
- Isıya dayanıklı seffaf polikarbon lens

KULLANIM ALANLARI

- Merdiven boslukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar

LAMBA SEÇENEKLERİ




- LED 6500°K

ÖLÇÜLER

- Versalite Inox ledli acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.
- Uzun koridorlarda, merdiven bosluklarında, otopark ve fabrikalar gibi geniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.
- Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
- Cihaz üzerinde sebeke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.
- Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.
- Ürün içerisindeki sarj cihazı sürekli sarj durumunda bataryaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz'dir.
- İlk kullanımda sarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt'a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Paslanmaya dayanıklı inox saç kasa, ABS Plastik, siyah kulp
- Spot - Seffaf polikarbon camlı ABS plastik kasalı, mafsallı spot, Spot içi kromaj kaplama reflektör.
- Batarya - Lipo4 batarya

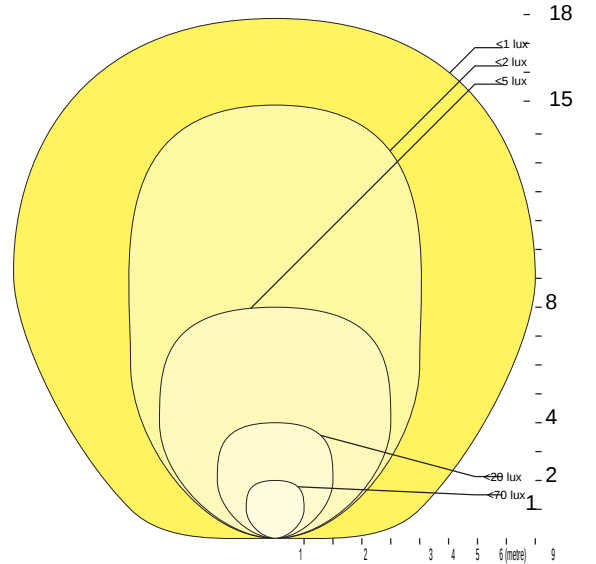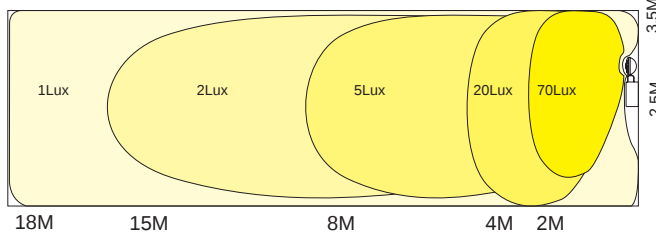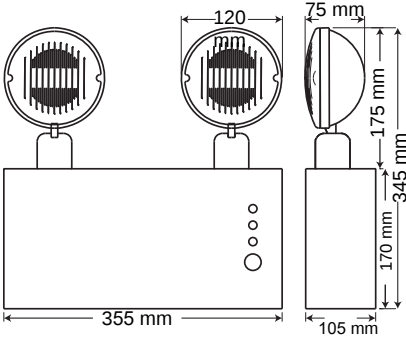

MODEL TABLOSU

VERSALITE INOX

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VSI-LFP-2201-LED	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 60 dak.	110x370x430mm	6,20kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSI-LFP-2203-LED	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 180 dak.	110x370x430mm	6,50kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240

