

VERSALİTE IP-65

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



- Duvara montaj, ithal PC kasa
- Yüksek ışıklı acil aydınlatma
- LED lambalı aydınlatma
- Isıya dayanıklı şeffaf polikarbon lens

KULLANIM ALANLARI

- Merdiven boşlukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar

LAMBA SEÇENEKLERİ




- LED 6500°K

- Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
- Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.
- Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.
- Cihaz üzerinde lamba anahtarı bulunur.
- Standart üretim koruma seviyesi IP65 dir
- Standart olarak şeffaf buton ve anahtar muhafazaları mevcuttur
- Ürün içerisindeki şarj cihazı sürekli şarj durumunda aküye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

GÖVDE YAPISI

- Gövde - IP-65 Polikarbon kasa
- Spot - Şeffaf polikarbon camlı ABS plastik kasalı, mafsallı spot,Spot içi kromaj kaplama reflektör.
- Batarya - Kuru tip kurşun-asit akü

ÖLÇÜLER

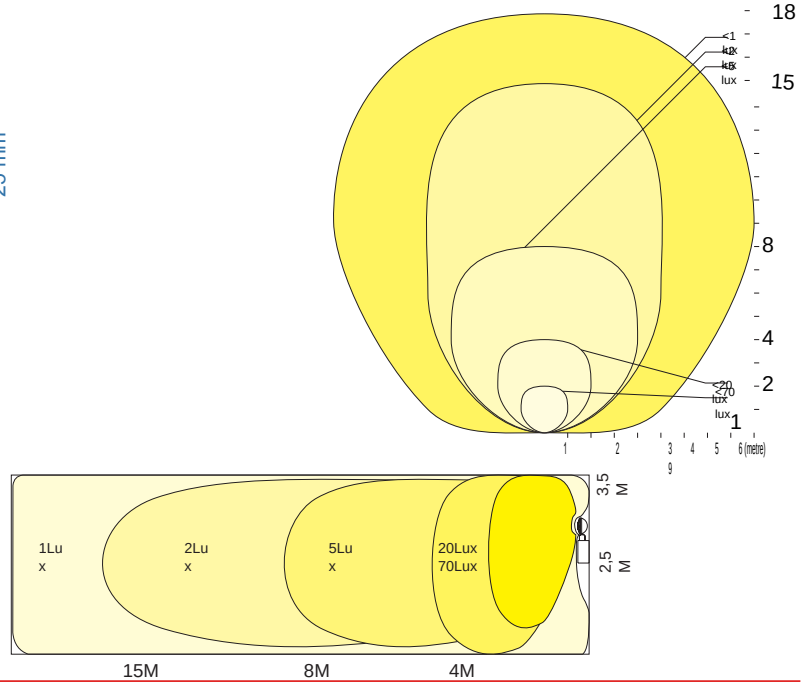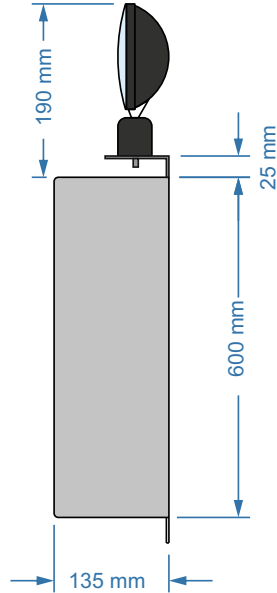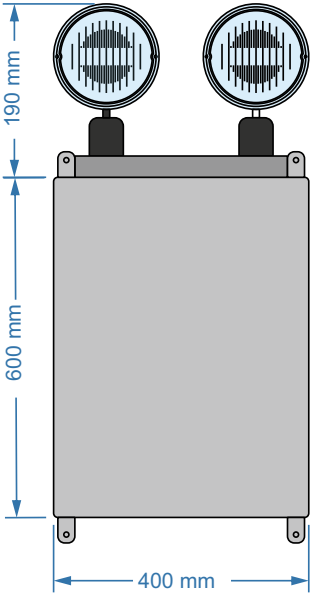

MODEL TABLOSU

VERSALİTE IP-65 ENSTO KASA LED MODELLER

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VSLE-226/1	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 60 dak.	180x300x630m	4,80kg	65	I	-16/+45°	5w	220-240
VSLE-226/3	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 180 dak.	180x300x630m	5,50kg	65	I	-16/+45°	5w	220-240

