

VERSALITE-LED

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ RAL-7035



- Duvara montaj saç kasa
- LED lambalı aydınlatma
- Isıya dayanıklı seffaf polikarbon lens

KULLANIM ALANLARI

- Merdiven boşlukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar

LAMBA SEÇENEKLERİ


- LED 6500°K
- 14-18-26 LED li modeller

- Versalite-LED ledli acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.
- Uzun koridorlarda, merdiven boşluklarında, otopark ve fabrikalar gibi geniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.
- Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
- Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.
- Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.
- Soketli tip besleme kablosu yanında verilir.
- Ürün içerisindeki sarj cihazı sürekli sarj durumunda bataryaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda sarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz gri boyalı saç kasa, ABS Plastik , siyah
- Spot - Seffaf polikarbon camlı ABS plastik kasalı, mafsallı spot,Spot içi kromaj kaplama reflektör.
- Batarya - Kuru tip kurşun-asit akü

ÖLÇÜLER

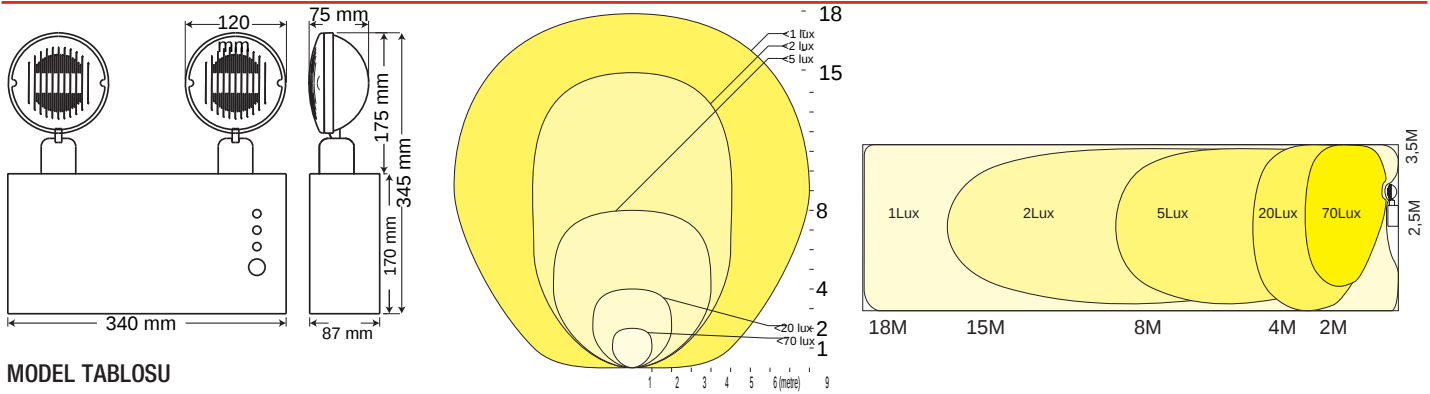

MODEL TABLOSU

VERSALITE LED

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VSL214/1	Kesintide Yanan	2x14 led	Kesintide 60 dak.	95x352x300mm	3,8kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSL214/3	Kesintide Yanan	2x14 led	Kesintide 180 dak.	95x352x300mm	4,2kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSL218/1	Kesintide Yanan	2x18 led	Kesintide 60 dak.	95x352x300mm	3,8kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSL218/3	Kesintide Yanan	2x18 led	Kesintide 180 dak.	95x352x300mm	4,2kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSL226/1	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 60 dak.	95x352x300mm	4,2kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSL226/3	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 180 dak.	95x352x300mm	4,75kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240

VERSALITE LED (DALI UYUMLU)

VSL226/1 DALİ	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 60 dak.	95x352x300mm	4,2kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
VSL226/3 DALİ	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 180 dak.	95x352x300mm	4,75kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240

