

VERSALITE-LED (LiFePO₄)

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



- Duvara montaj saç kasa
- LED lambalı aydınlatma
- Isıya dayanıklı seffaf polikarbon lens
- LiFePO₄ uzun ömürlü ve çevreci batarya

KULLANIM ALANLARI

- Merdiven boşlukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar

LAMBA SEÇENEKLERİ




- LED 6500°K
- 14-26 LED li modeller

- LiFePO₄ bataryalar ile, kat kat yüksek çevrim ömrü, daha faydalı ömür, daha az çevre kirliliği.
- Versalite-LED ledli acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.
- Uzun koridorlarda, merdiven boşluklarında, otopark ve fabrikalar gibi geniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.
- Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
- Cihaz üzerinde sebecke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.
- Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.
- Soketli tip besleme kablosu yanında verilir.
- Ürün içerisindeki sarj cihazı sürekli sarj durumunda bataryaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Halojen lambalı ürünlere göre daha yüksek güvenlik, yüksek ışık ve verimlilik.
- 26 ledli model için 2x800 lm, 14 ledli model için 2x400 lm ışık kaynağı.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda sarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz gri boyalı saç kasa, ABS Plastik kulp
- Spot - Seffaf polikarbon camlı ABS plastik kasalı, mafsallı spot, Spot içi kromaj kaplama reflektör.
- Batarya - LiFePO₄ batarya

ÖLÇÜLER

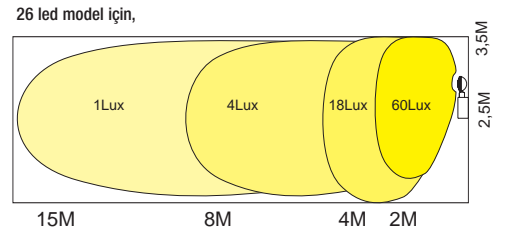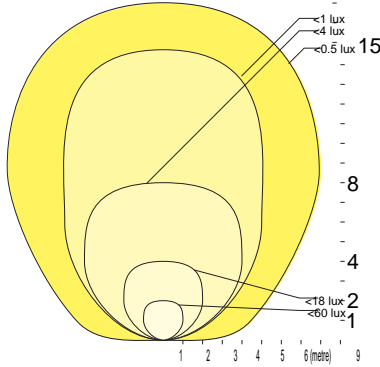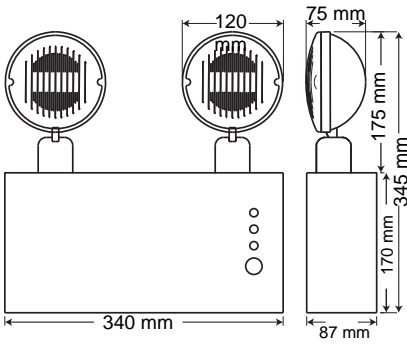

MODEL TABLOSU

VERSALITE LED (LifePO₄)

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
VS-LFP 214/1	Kesintide Yanan	2x14 led	Kesintide 60 dak.	95x352x300mm	3,4kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VS-LFP 214/3	Kesintide Yanan	2x14 led	Kesintide 180 dak.	95x352x300mm	3,45kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VS-LFP 226/1	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 60 dak.	95x352x300mm	3,45kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VS-LFP 226/3	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 180 dak.	95x352x300mm	3,55kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240

VERSALITE LED (DALI UYUMLU)

VS-LFP 226/1 DALİ	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 60 dak.	95x352x300mm	3,45kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
VS-LFP 226/3 DALİ	Kesintide Yanan	2x26 Led	Kesintide 180 dak.	95x352x300mm	3,55kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240

