


EKOLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



UYGULANABİLİR FİGÜRLER

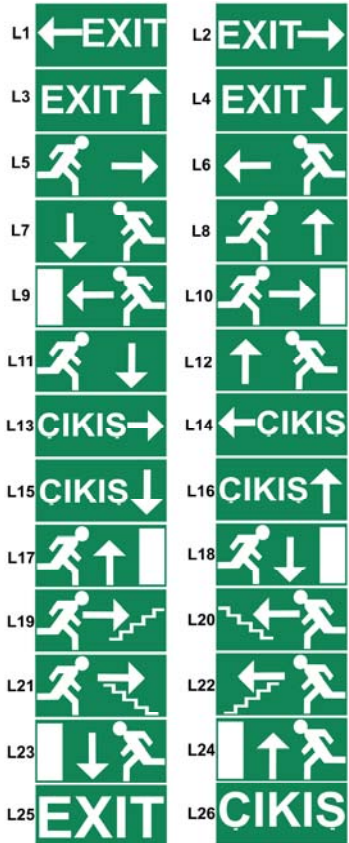

Boyutlar:

Uzunluk:	324 mm
Yükseklik:	173 mm
Genişlik:	55 mm

Duvar yada kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.

Standart 3 mm beyaz plexiglas kullanılır.

Kasa rengi beyaz, elektrostatik toz boyadır.

Model kodu	Yanma durumu	Özellikler
AE-6111	Acilde 60 dakika	8 wat floresan lambalı
AE-6211	Sürekli, Acilde 60 dakika	8 wat floresan lambalı
AE-6113	Acilde 180 dakika	8 wat floresan lambalı
AE-6213	Sürekli, Acilde 180 dakika	8 wat floresan lambalı
AE-6010	Şebekeden Yanan	8 wat floresan lambalı

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

Sürekli ve acilde yanan modellerin her ikisinde de yalnızca 1 adet floresan lamba bulunur. Aynı lamba hem elektrik varken, hemde elektrik kesilince yanmaya devam eder.