


ELITELITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



UYGULANABİLİR FİGÜRLER

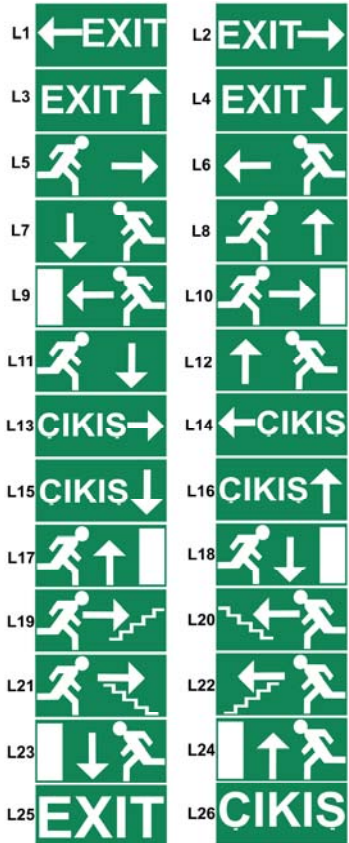

Boyutlar:	
Uzunluk:	400 mm
Yükseklik:	180 mm
Genişlik:	70 mm

Duvara yada kapı üstüne monte edilebilecek armatür, tabanındaki oval pencereler sayesinde, zemin aydınlatmasını da sağlar. Standart 3 mm beyaz plexiglas kullanılır. Kasa rengi beyaz, elektrostatik toz boyadır.

Model kodu	Yanma durumu	Özellikler
AE-4111	Acilde 60 dakika	8 wat fluoresan lambalı
AE-4211	Sürekli, Acilde 60 dakika	2x8 wat fluoresan, biri kesintide yanar
AE-4113	Acilde 180 dakika	8 wat fluoresan lambalı
AE-4213	Sürekli, Acilde 180 dakika	2x8 wat fluoresan, biri kesintide yanar
AE-4010	Şebekeden Yanan	8 wat fluoresan lambalı

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır. Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir. Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir. Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

Sürekli yanan modellerde 2 adet fluoresan lamba bulunur. Lambaların biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise enerji kesintisinde yanar.